



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions

www.faren.com

I NOSTRI MUST

OUR MUST

MIRACOAT
REVIVE COLOR
FERRI - METALLI - LEGNO
METAL - WOOD
FES - M

DECALCIFICANTE
UNIVERSALE
MACCHINE CAFFÈ
FERRI DA STIRARE
ACIDO NATURALE
SICURO
10 DORSI
GRANDE RISPARMIO
ECONOMICO

CERAMIC
DISINCROSTANTE
MUOVE IL CALCAP
MANTA RUBIN
SOTTO

100 USI
SGRASSATORE
CONCENTRATO
CERAMICHE
PASTICHE
PALLI

NO ACIDI
MELT
SGORGARE
AD

F4
HI-TEC
MOCCANTE
RIFRICANTE

MELT

F200

F20

F93

ASSETTANTE

BETA 10
PULITORE
VENIZIANO
SOTTILE

F72

F400

ELIMINARE

100 USI
SGRASSATORE
PORCHI
RIFIUTI

CITRUS

NO SILICO
RIFRICANTE
PER

OUR MUST

I NOSTRI MUST

FIREGLASS



CHI SIAMO/WE ARE YOU



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions

www.faren.com



Il polo produttivo sito in Solaro (MI) si estende su un'area di oltre 40.000 m² con una superficie coperta di 18.500 m².

Siamo un'azienda petrolchimica con una produzione diversificata di centinaia di diverse formulazioni, dai lubrificanti, ai detersivi, ai solventi, agli spray tecnici fino a linee di prodotti ad alta tecnologia per il trattamento delle acque industriali, degli odori, dei materiali lapidei e una linea completa di prodotti per il metalworking.



The production site is in Solaro (Milan) and has got a surface of more than 50.000 m² with a covered surface of 37.000 m²

We are a petrochemical company with a diversified production of hundreds of formulations, such as lubricants, detergents, solvents, technical sprays, high technology lines for water treatment, bad smells, stones and a complete line of metalworking products.

LA NOSTRA MISSION



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions

www.faren.com



 **AFFERMARE L'ECCELLENZA
ATTRAVERSO I NOSTRI 6 MUST**

 **TO AFFIRM THE EXCELLENCE
THROUGH OUR 6 MUST**

I NOSTRI MUST/OUR MUST



LABORATORI
DI RICERCA
COSTANTEMENTE
ATTENTI ALLE MATERIE
PRIME INNOVATIVE

RESEARCH
LABORATORIES ALWAYS
CAREFUL OF NEW RAW
MATERIALS



SODDISFIAMO
LE PIÙ IMPORTANTI
ESIGENZE
IN MATERIA
DI ECOLOGIA

WE SATISFY THE MOST
IMPORTANT
ECOLOGICAL NEEDS



SIAMO A VOSTRA
COMPLETA
DISPOSIZIONE
PER QUALSIASI
ESIGENZA

WE ARE AT YOUR
COMPLETE DISPOSAL
FOR ANY NEED



DA SEMPRE
PRODUCIAMO
QUALITÀ
CERTIFICATA

WE HAVE BEEN ALWAYS
PRODUCING CERTIFIED
QUALITY



SIAMO CONVINTI
CHE IL BELLO
SI GUARDA
A PRESCINDERE

BEAUTY IS ALWAYS
LOOKED AT



REALIZZAMO
IL PRODOTTO
A TUO MARCHIO
CHIAVI IN MANO

WE REALIZE YOUR
PRIVATE TURNKEY
LABEL PRODUCT

SERVICE

MARKETING



FAREN DAY

Evento dimostrativo e di vendita svolto nell'arco di un intero giorno lavorativo presso il punto vendita dei nostri migliori clienti

Demo selling working day done at our best customers' shops

TEAM



Mettiamo a disposizione nostro personale qualificato

We grant you our qualified staff presence

DEMO & INFORMATION



Dimostriamo i prodotti e diamo informazioni

We show products and give info

SALES



Durante l'evento si registra una super vendita dei nostri prodotti

Super selling during our demo

DISPLAY



Dotiamo il cliente di display espositivi

We supply our customers with expo

VIDEO



Qualora il cliente ci riservi uno scaffale espositivo esclusivo per i nostri prodotti, riceve un monitor per la proiezione dei video dimostrazioni

If customer reserves us an exclusive shelf for our products, we give a monitor to screen demo video.



Gli eventi FAREN DAY sono a disposizione dei soli clienti ELITE, e vanno programmati insieme al nostro responsabile di zona.



FAREN DAYS are available only for ELITE customers and they must be scheduled together with our local agent.

SERVICE

MARKETING

GLI ESPOSITORI/THE EXPO



cod. 2XKPRO EXPO AREA



cod. 1BBESP 252 pz



cod. 8BLESP 126 pz



cod. 8BMESP 12 pz



cod. 4BOESP
VISION ISTITUTIONAL



cod. 4BSESP + 4BKSUP
VISION SUPERFICI



cod. 4BSESP + 4BK414
VISION MUFFYXID



cod. 4BSESP + 4BK974
VISION F4



cod. 4BSESP + 4BK125
VISION FIREGLASS





Presentiamo la gamma dei nostri prodotti formulati specificatamente per il mercato dei Rivenditori.

Per facilitare la ricerca dei prodotti, il catalogo offre tre diversi metodi di ricerca:

ICONE DI SCELTA

E' il sistema più immediato, sulla parte destra del catalogo, ci sono delle ICONE che permettono di aprire il catalogo direttamente a quella sezione di prodotti.

Elenco delle icone e loro significato:



**INDICE
INDEX**



**PIU' VENDUTI
MOST SOLD**



**IGIENIZZANTI
SANITIZERS**



**COLLE
GLUES**



**COLORI
COLOURS**



**INDUSTRIALI
INDUSTRIALS**



**LAVAMANI
HAND WASH**




**PULIZIA
CLEANING**



**SPRAY
SPRAYS**



**TRATTAMENTO
SUPERFICI
SURFACE TREATMENT**



**TERMIDRAULICA
THERMO HYDRAULICS**



Welcome to our Retail Product Catalogue.

We are proud to present our range of products specifically designed for the Retail Sector.

To facilitate the search for products the catalogue offers three different "easy to use" research methods:

ICONS SELECTION

It is the quickest system, on the right-hand side of the catalogue, there are ICONS to assist you to open the catalogue directly to that section of products desired.

List of icons and their meaning:



CATEGORIA

Le diverse "famiglie" di prodotto rappresentate dalle icone, sono ulteriormente suddivise in "sottocategorie" che identificano maggiormente nel dettaglio le loro applicazioni.

Conoscendo il nome del prodotto, questo indice, vi porterà direttamente alla pagina in cui è descritto.

Ogni prodotto viene presentato con:

- Fotografia**
- Descrizione completa delle principali informazioni, performance e applicazioni**
- Formati disponibili**
- Codice prodotto**
- Codice EAN**

L'approfondimento di ogni singolo prodotto che include le modalità di utilizzo, le proprietà chimico-fisiche, etc., vengono demandate alle relative schede tecniche (TDS) disponibili sul nostro website www.faren.com

Una volta sul sito cliccare a seconda della lingua sul bottone di colore giallo denominato Rivendita.

Per la consultazione e il download delle schede NON è richiesta nessuna registrazione.



CATEGORY

The different product "families" represented by the icons are further subdivided into "sub-categories" that identify their applications in greater details.

By knowing the name of the product, this index will take you directly to the page where it is described.

Each product is presented with:

- Pictures**
- Full description of the product, performance and applications**
- Available formats**
- Product code**
- EAN code**

Further details of each single product including the methods of use, the chemical-physical properties, etc., can be found in the relative technical (TDS) of each product, which are available on our website www.faren.com.

Once on the web site, click on the yellow button called Retail.

No registration is required for the consultation and the downloading of data sheets.



CATEGORIA



CATEGORY



IGIENIZZANTI

Aria condizionata
 Detergenti igienizzanti
 base alcol
 Detergenti igienizzanti
 base cloro
 Detergenti igienizzanti
 base Perossido di
 Idrogeno
 Detergenti igienizzanti
 base Sali di Ammonio
 Lavamani
 Protezione personale
 Spray

SANITIZERS

Air conditioning
 Sanitizing detergents
 Alcohol base
 Sanitizing detergents
 Chlorine base
 Sanitizing detergents
 Hydrogen Peroxide base
 Sanitizing detergents
 Quaternary Ammonium
 Salts base
 Handwash
 Personal protection
 Spray



COLLE

ANAEROBICI

Bloccanti
 Frenafilietti
 Sigillanti
 Attivatore

CIANOACRILATI

Universale
 Gomme & Plastiche
 Materiali porosi
 Gel

RIPARO IO

Colla epossidica
 Stucco epossidico
 Colla di montaggio

GLUES

ANAEROBICS

Unblockers
 Threadlocking
 Sealants
 Activators

CYANOACRYLATES

Universal
 Tires & Plastics
 Porous materials
 Gel

RIPARO IO - DIY

Epoxy adhesive
 Epoxy putty
 Montage adhesive



COLORI

COLORS

VERNICI SPRAY

- RAL
- Alta Temperatura
- Antiruggine
- Ferro Micaceo
- Fluorescenti
- Fondi & Primer
- Metallizzati
- Oro - Argento - Rame
- Specchianti
- Traccianti
- Coprimacchia

SPRAY PAINTS

- RAL
- High temperatures
- Antirust
- Micaceous Iron
- Fluorescent
- Funds & Primers
- Metallics
- Gold - Silver - Copper
- Mirror Effect
- Tracers
- Stain cover

ALTRI

- Paint Marker
- Elimina Graffiti e Marker
- Svernicianti

OTHERS

- Paint Markers
- Graffiti Removers and Markers
- Paint strippers



INDUSTRIALI

INDUSTRIALS

- Grassi
- Lubrificanti
- Metalworking
- Protezione
- Saldatura
- Sgrassanti
- Solventi
- Sicurezza

- Greases
- Lubricants
- Metalworking
- Protection
- Welding
- Cleaners
- Solvent
- Safetys



LAVAMANI

HAND WASH

- Crema
- Gel
- Liquido
- Pasta

- Cream
- Gel
- Liquid
- Paste



PULIZIA

Detergenti
Disincrostanti
Elimina silicone
Pulisci muffa
Trattamento odori ambiente

CLEANING

Detergents
Degreasers
Silicone removers
Mould remover
Environmental odors treatments



SPRAY

Elettrico - Elettronico
Grassi & Lubrificanti
Igienizzanti
Insetticidi
Pulitori
Saldatura
Sbloccante
Trattamento metalli - Zincanti

SPRAYS

Electric - Electronic
Greases & Lubricants
Sanitizers
Insecticides
Cleaners
Welding
Unlockers
Metal treatment – Zinc treatments




TRATTAMENTO SUPERFICI

Cere
Detergenti
Disincrostanti
Trattamenti all' acqua
Trattamento base solvente

SURFACE TREATMENT

Waxes
Detergents
Degreasers
Water treatments
Solvent based treatments



TERMOIDRAULICA

IMPIANTI TERMICI & IDRAULICA

Additivi
Detergenti
Disgorganti
Disincrostanti
Trattamento impianti e tubazioni

PANNELLI SOLARI

Pulitori pannelli & impianti

THERMO HYDRAULICS

THERMAL & HYDRAULIC SYSTEMS

Additives
Detergents
Unblockers
Degreasers
Plant and piping treatment

SOLAR PANELS

Panels & system cleaners



INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL ORDER

Prodotto - Product	Pag	Prodotto - Product	Pag	Prodotto - Product	Pag
100 USI	55	C131	25	F31	75
32B90	19	C154	26	F32 2.0	81
32F22	20	CERAMIC	61	F33	81
32F43	21	CHLOR	12	F34	75
32F70	21	CITRUS	57	F35	80
35S10	22	CL CLEANER	103	F36	85
35S42	22	CLEAN	96	F4	69
35S72	23	CLEAN STRONG	48	F400	59
35S77	23	CLEANSOL	48	F41	86
36B20	19	CLER	53	F51	76
36B41	20	COPRIMACCHIA	37	F53	82
ACRYLIC 100%	31	CREAM POLISH	99	F54	70
AD ANTIFREEZE USP	102	DECAL VR 27	101	F55	76
AD SAN	103	DECAVIL T	58	F70	71
AGUA INCANTO	64	DECAVIL T ECO	58	F71	71
AIR CLEAN SANITIZER	17	DECAVIL T PULIFUGHE	57	F72	72
ALTA TEMPERATURA	33	DESCALER	59	F73	72
AMBER	14	DEWAX	97	F74	73
ANTI-K	92	DS SAFE	105	F75	73
ANTIRUGGINE	33	DS VR	104	F77	74
ARBOREA	64	DS VRS	105	F78	74
BALSAMIC SANITIZER	17	ECO WELD C	47	F79	77
BETA 10	55	ECO WELD L	47	F80	82
BIO MELT	66	ECO WELD S	85	F800	53
BIO NEUTRAL	63	EM 10	45	F81	83
BIO ORGANIC	107	ETH	11	F82	83
BIOCLOR	13	ETH70	12	F90	77
BOILER CLEAN	102	EXPO FARENMASK	18	F93	78
C100	88	F20	69	F94	78
C101	24	F200	101	F98	79
C106	25	F30	80		

INDICE ALFABETICO ALPHABETICAL ORDER

Prodotto - Product	Pag	Prodotto - Product	Pag	Prodotto - Product	Pag
F99	79	MELT GEL LIGHT	108	REMUL 10	43
FARENMASK	18	MELT NO ACID	67	REMUL 20	43
FERRO MICACEO	34	MELT STRONG	67	RENOVO E	89
FIREGLASS	60	METALLIZZATI	36	RENOVO G	94
FLUORESCENTI	35	MIXER	26	REPEL	94
GF500	39	MUFFYXID	63	RUGINOX	45
GF501	39	MULTICLEAN	55	RUST GO	70
GF502	40	NAX	84	SAVANE	65
GF503	40	OK ONE L	62	SHINE	62
GF504	41	OK ONE S	84	SOLAR C. CONCENTR.	106
GF505	41	ONLY GO	18	SOLAR CLEANER EASY	106
GF506	42	ORO serie	36	SOLAR CLEANING SYSTEM	107
GLOVE	95	OXI HYG	13	SOLV	97
GOLD GREASE L	42	P100	93	SOLV ENGINE	49
GRAFFY GEL	30	P730	24	SOLV ODOURLESS	49
ICE THAW	50	PAINT MARKER	29	SOLV WASHING	50
IDRO 100	90	POLISH	90	SPECCHIANTI	37
IDROCOT	88	POWER CLEAN	96	SPEED	46
IDROSTON	93	PRIMER	34	SPLENDID	56
IDROWET	92	PROTECTIV	89	STONEPRO	91
INTENSIV	87	PUSH	51	STONEPRO +	91
KLIMA CAL	15	PUSH ORANGEL	52	STRONG	95
KLIMA FOAMING	16	PUSH PAINTGEL	52	SUPERCHIODO	27
KLIMA SAN	15	PUSH PROFESIONAL	51	SVERNICEX I	38
KLIMA TABS SAFE	16	PUTTY	27	SVERNICEX P	38
LEGNO DOC	61	QUAD	14	TERRA	87
LOGIQ CUT TA 17	44	R100 GEL	98	TR PROTECTIV	104
MARBREK	99	RAPIDO	60	TRASPARENTI	35
MARKER CLEAN GEL	29	REFAN OIL 163	44	WHITE	54
MELT	108	REMOVE	56	ZEFIR GEL	11
MELT BIO BAG	66	REMOVE C	98	ZINC L	46



**PIÙ VENDUTI
MOST SOLD**

F4



Size	Code	Ean
400 ml	974003	8020089974032
400 ml	974SDE	8020089974081

Pag x

F20



Size	Code	Ean
400 ml	991003	8020089991039

Pag x

F70



Size	Code	Ean
400 ml	970003	8020089970034
400 ml	970SDE	8020089970034

Pag x

F72



Size	Code	Ean
400 ml	972003	8020089972038
400 ml	972SDE	8020089992098

Certificato NSF n° 159268

Pag x

F93



Size	Code	Ean
400 ml	973003	8020089973035

Pag x

PIÙ VENDUTI
MOST SOLD



FIREGLASS



Size	Code	Ean
750 ml	125750	8020089125502

Pag x

CITRUS



Size	Code	Ean
750 ml	179750	8020089179505

Pag x

BETA 10



Size	Code	Ean
750 ml	144750	8020089144503

Pag x

100 USI



Size	Code	Ean
750 ml	209750	8020089996942
1 litro	209001	8020089209011

Pag x

MULTICLEAN



Size	Code	Ean
750 ml	209750	8020089996942
1 litro	209001	8020089209011

Pag x

PIÙ VENDUTI
MOST SOLD

CERAMIC



Size	Code	Ean
750 ml	756750	8020089993750

Pag x

MUFFYXID



Size	Code	Ean
500 ml	414500	8020089414507

Pag x

RUGINOX



Size	Code	Ean
250 ml	735250	8020089735251
750 ml	735001	8020089735015

Pag x

F200



Size	Code	Ean
1000 ml	11V001	8020089996775

Pag x

F400



Size	Code	Ean
1000 ml	420001	8020089420010
5 litri	420005	8020089420058

Pag x

MELT



Size	Code	Ean
750 ml	708001	8020089708019

Pag x

PIÙ VENDUTI
MOST SOLD



EASY DESCALER



Size	Code	Ean
500 ml	3MR500	8020089989616

Pag x

MIRACOAT



Size	Code	Ean
400 ml	3AY400	8020089989654
500 ml	3AY001	8020089989647

Pag x

MELT NO ACID



Size	Code	Ean
1 litro	3LS001	8020089990223

Pag x

MELT STRONG



Size	Code	Ean
600 ml	1YC001	8020089990193

Pag x



LINEA IGIENIZZANTI SANITISING LINE

BASE ALCOOL

BASE ALCOOL

ZEFIR GEL



Size	Code	Ean
500 ml	2MK500	8020089990483
5 lt	2MK005	8020089990476



GEL MANI IGIENIZZANTE 65%

Gel pronto all'uso a base di alcool etilico con gradazione alcolica 65%. Deterge ed igienizza le mani istantaneamente, è indicato per uso frequente. Non necessita di risciacquo ed agisce efficacemente in pochi secondi lasciando la pelle delle mani morbida e fresca.

La sua formulazione è particolarmente efficace per detergere ed igienizzare le mani dopo possibili contaminazioni.



HAND SANITISER GEL 65%

Ready to use gel based on 65% ethyl alcohol.

Instantly cleans and sanitises hands, it is intended for frequent use. No need to rinse, it acts effectively in a few seconds, leaving hands fresh and moisturised.

Its formulation is particularly effective for cleaning and sanitising hands after a possible contamination.

ETH



Size	Code	Ean
750 ml	2ME750	8020089990841
5 lt	2ME005	8020089990858



DETERGENTE IGIENIZZANTE SUPERFICI

ETH è formulato con ETANOLO e PROPANOLO, due basi alcoliche in grado di pulire e igienizzare completamente le diverse superfici.

È sicuro, non lascia residui chimici aggressivi, non richiede risciacquo ed elimina i cattivi odori.

Il meccanismo d'azione dei due componenti deriva dalla capacità di questi di denaturare le proteine.



SANITISING DETERGENT FOR SURFACES

ETH is formulated with ETHANOL and PROPONOL, two alcohol bases which completely clean and sanitise different kind of surfaces.

It is safe, does not leave aggressive chemical residues, does not require rinse and eliminates bad odours.

The action mechanism of those two components derives from their capacity to denature proteins.

LINEA IGIENIZZANTI SANITISING LINE

ETH 70



Size	Code	Ean
750 ml	2MM750	8020089990513
5 lt	2MM005	8020089990506



DETERGENTE IGIENIZZANTE SUPERFICI 70%

Per tutte le superfici
FORTE AZIONE IGIENIZZANTE
AZIONE DETERGENTE
ASCIUGA RAPIDAMENTE
NON NECESSITA DI RISCACQUO



70% ALCOHOL BASED SANITISING DETERGENT FOR SURFACES

For all surfaces
STRONG SANITISING ACTION
DETERGENT ACTION
DRY QUICKLY
DOES NOT REQUIRE ANY RINSE

BASE CLORO CHLORINE BASE

CHLOR



Size	Code	Ean
750 ml	2MF750	8020089990827
5 lt	2MF005	8020089990834



DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SUPERFICI DURE

Pulisce e sgrassa in profondità le superfici. Grazie al cloro attivo, igienizza completamente le superfici trattate.
Nel formato da 750 ml è formulato pronto all'uso.
Nel fustino da 5 litri è in formula concentrata da diluire con acqua dallo 0,5 al 10% in base alle necessità e alle situazioni.



SANITISING DETERGENT FOR HARD SURFACES

Cleans and deeply degreases the surfaces. Thanks to the active chlorine, it completely sanitises the treated surfaces.
The 750 ml format version is ready to use.
The 5 lts drum is concentrated formulation to be diluted with water from 0,5 to 10% depending on the needs and situations.

LINEA IGIENIZZANTI SANITISING LINE

BIOCLOR



DISINFETTANTE BATTERICIDA IN COMPRESSE PMC n° 18743

Compresse effervescenti disinfettanti ad azione battericida in grado di produrre una drastica riduzione del numero di batteri.

Battericida nei confronti di: STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538

PSEUDOMONA AERUGINOSA ATCC 15442

ENTEROCOCCUS HIRA E ATCC 15442

ESCHERICHIA COLI ATCC 10536.

Barattolo da 150 compresse da 3 gr cadauna.



Size	Code	Ean
450 gr	362001	



BACTERICIDAL SANITIZER IN TABLETS PMC n° 18743

Effervescent sanitising tablets with bactericidal action able to drastically. Reduce the bacterial growth.

Bactericidal against: STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538

PSEUDOMONA AERUGINOSA ATCC 15442

ENTEROCOCCUS HIRA E ATCC 15442

ESCHERICHIA COLI ATCC 10536.

Tub containing 150 tablets (3 gr each)

BASE PEROSSIDO DI IDROGENO HYDROGEN PEROXIDE

OXI HYG



DETERGENTE IGIENIZZANTE ALL'OSSIGENO LIQUIDO

Il perossido di idrogeno anche conosciuto come "acqua ossigenata" è un composto naturale che viene utilizzato in diversi settori, a seconda della concentrazione, per diverse applicazioni. Essendo un forte ossidante OXI HYG, utilizza il potere ossidante dell'ossigeno, stabilizzandolo con l'acqua e liberando radicali liberi idrossilici(OH). La formula di OXI HYG è studiata specificatamente per detergere e igienizzare superfici e pavimenti.

NATURALE - ECOCOMPATIBILE

Terminata la sua azione, le micro particelle di perossido di Idrogeno si trasformano in ossigeno con potere inquinante nullo.

Non lascia ne residui tossici, né sostanze chimiche da smaltire.



Size	Code	Ean
5 lt	2MJ005	8020089990513



SANITISING DETERGENT BASED ON LIQUID OXYGEN

Hydrogen peroxide- also known for its bleaching properties- is a natural compound used in many sectors, depending on the concentration, for different applications. Being a strong oxidant agent- OXI HYG uses the oxidant power of the oxygen and stabilizes it with water and releases the hydroxyl free radicals (OH). OXI HYG formulation is specifically studied to cleanse and sanitise surfaces and floors.

NATURAL – ECO-FRIENDLY

Once its action terminates, the micro-particles of hydrogen peroxide turns into oxygen with zero pollution rate.

It does not leave toxic residues and chemical substances to be disposed of.

LINEA IGIENIZZANTI SANITISING LINE

BASE SALI DI AMMONIO QUATERNARI
QUATERNARY AMMONIUM SALTS BASE

AMBER



LAVAMANI IGIENIZZANTE

Lavamani liquido Igienizzante, grazie ai Sali di ammonio quaternari con ph fisiologico (quello più compatibile con l'epidermide) 5.5.
Per utilizzi quotidiani e frequenti.



Size	Code	Ean
500 ml	2MC500	8020089990919
5 lt	2MC005	8020089990780



HAND SANITISER

Liquid hand sanitiser, based on quaternary ammonium salts at 5.5 physiological ph (the most compatible with skin).
For daily and frequent uses.

QUAD



DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SUPERFICI

Formulato con Sali di ammonio quaternari in grado di detergere e igienizzare diverse superfici. NON contiene sostanze aggressive.

DETERGE E IGIENIZZA SENZA RISCIAQUO.

Nel formato da 750ml è formulato pronto all'uso.

Nel fustino da 5 litri è in formula concentrata da diluire con acqua dal 1 al 3% in base alle necessità e alle situazioni.



Size	Code	Ean
750 ml	2MD750	8020089990865
5 lt	2MD005	8020089990872



SANITISING DETERGENT FOR SURFACES

It is based on quaternary ammonium salts which cleans and sanitises different kind of surfaces. DOES NOT contain aggressive substances.

CLEANS AND SANITISES WITHOUT RINSE.

The 750 ml format is ready to use.

The 5 litres drum is a concentrated formulation to be diluted with water from 1 to 3% depending on the needs and situations.

LINEA IGIENIZZANTI SANITISING LINE

ARIA CONDIZIONATA
AIR CONDITIONING

KLIMA CAL



Size	Code	Ean
5 lt	2MH005	8020089990797



PULITORE DECALCIFICANTE

Prodotto liquido concentrato a base acida tamponata per la pulizia e la disincrostazione delle unità di condizionamento. Rimuove facilmente i residui di ruggine, le incrostazioni, la polvere e lo smog.

SICURO SUL METALLO (compresi Alluminio e sue leghe, lamiere zincate e superfici verniciate)

FACILITA' DI UTILIZZO

NESUN FUMO FASTIDIOSO E DANNOSO



DESCALING CLEANER

Concentrated liquid based on buffered acid to clean and descale air conditioners. Easily removes rust residues, incrustations, dust and smog.

SAFE ON METAL (aluminium and its alloys, galvanized sheets and painted surfaces included)

EASY TO USE

DOES NOT PRODUCE ANY ANNOYING OR HAZARDOUS SMOKE

KLIMA SAN



Size	Code	Ean
5 lt	2MG005	8020089990803



DETERGENTE IGIENIZZANTE

Liquido concentrato con Sali di ammonio quaternari in grado di detergere e igienizzare le unità di condizionamento. Viene impiegato per rimuovere facilmente i residui di sporco e grasso che si depositano sui pacchi lamellari delle batterie alettate dei termoconvettori e sui filtri svolgendo anche un'azione igienizzante.

AZIONE RAPIDA - AZIONE IGIENIZZANTE - NESSUNA CORROSIONE SUL METALLO - FACILITA' DI UTILIZZO



SANITISING DETERGENT

Concentrated liquid based on quaternary ammonium salts to clean and sanitise air conditioners. It is used to easily remove easily filth and grease residues which accumulate on the reed valve packs of the batteries of convectors and on the filters thus performing a sanitizing action.

RAPID ACTION - SANITISING ACTION - NO CORROSION ON METAL - EASY TO USE

LINEA IGIENIZZANTI SANITISING LINE

KLIMA FOAMING



Size	Code	Ean
400 ml	3AS400	8020089990810

DETERGENTE IGIENIZZANTE SCHIUMOGENO SPRAY

Schiuma detergente con alto potere pulente ideata per la pulizia e l'igienizzazione degli elementi alettati e dei filtri di qualunque condizionatore o ventilconvettore. Rende lo sporco asportabile NON NECESSITA di risciacquo. Non aggredisce i materiali trattati. Contribuisce a mantenere inalterata l'efficienza e la resa del condizionatore.

AZIONE RAPIDA - AZIONE IGIENIZZANTE - NESSUNA CORROSIONE SUL METALLO - FACILITA' DI UTILIZZO



FOAM SANITISING DETERGENT

Foam detergent with high cleaning power to clean and sanitise flaps and filters of any air conditioner and fan coils. DOES NOT require rinse. Not aggressive on treated materials. It helps to keep unaltered the efficiency and performances of the air conditioner.

RAPID ACTION - SANITISING ACTION - NO CORROSION ON METAL - EASY TO USE

KLIMA TABS SAFE



Size	Code	Ean
	2Y6	8020089990964



COMPRESSE IGIENIZZANTI PER VASCHETTA DI RACCOLTA CONDENSA

Inibisce la carica batterica. Scioglie e degrada completamente le incrostazioni e le melme presenti nello scarico condense. Riduce la formazione dei cattivi odori.

Ottimo antagonista della Legionella Pneumophila. A base di Bronopol. Pratico sistema d'applicazione, perché è sufficiente staccare l'etichetta rimuovibile e infilare il "BLISTER" direttamente nella vaschetta da trattare con la parte forata a contatto con la condensa.

Blister da 8 compresse da 10 gr cadauna.



SANITISING TABLETS FOR CONDENSATE DRIP TRAYS

It inhibits the biological growth. It dissolves and completely disintegrates sludge build-ups and slime in the condensate tray. It reduces the formation of bad odours.

Excellent against Legionnaire's Disease. Bronopol based. Practical system of application you only need to take off the removable pad and insert the BLISTER directly into the tray you want to treat, with the perforated part in contact with the condensate.

Blister with 8 tablets of 10 g each.

LINEA IGIENIZZANTI SANITISING LINE

SPRAY AMBIENTI E LOCALI ENVIRONMENTS AND ROOMS SPRAY

AIR CLEAN SANITIZER



SPRAY IGIENIZZANTE INODORE

Garantisce una PULIZIA & IGIENE dell'aria e dell'ambiente. AIR CLEAN SANITIZER viene utilizzato in tutti gli ambienti dove stazionano le persone a maggiore garanzia della loro salvaguardia. Il prodotto è dotato di valvola ad erogazione predeterminata per l'utilizzo attraverso diffusori professionali automatici.

Una bomboletta da 250 ml consente l'erogazione di 3.000 dosi.

Nota: Può anche essere utilizzato manualmente, premendo sull'erogatore in continuazione.



Size	Code	Ean
250 ml	3AP250	8020089990902



ODORLESS SANITISING SPRAY

It guarantees CLEANING & HYGIENE of air and environment. AIR CLEAN SANITIZER is used in all those environments where to guarantee people safety. The product is entrusted with valve with predetermined distribution to be used with professional automatic dispensers.

A 250 ml aerosol supplies 3.000 doses.

Note: it can also be also used manually just pushing continuously on the regulator.

BALSAMIC SANITIZER



SPRAY IGIENIZZANTE BALSAMICO

Garantisce una PULIZIA & IGIENE dell'aria e dell'ambiente rilasciando una profumazione balsamica. Viene utilizzato in tutti gli ambienti dove stazionano le persone a maggiore garanzia della loro salvaguardia. Il prodotto è dotato di valvola ad erogazione predeterminata per l'utilizzo attraverso diffusori professionali automatici.

Una bomboletta da 250 ml consente l'erogazione di 3.000 dosi.

Nota: Può anche essere utilizzato manualmente, premendo sull'erogatore in continuazione.



Size	Code	Ean
250 ml	3AQ250	8020089990896



BALSAMIC SANITISING SPRAY

It guarantees the CLEANING & HYGIENE of the air and environment releasing a balsamic scent. It is used in all those environments where people stay to guarantee their safety protection. The product is equipped with valve with predetermined distribution to be used with professional automatic dispensers.

A 250 ml aerosol supplies 3.000 doses.

Note: it can be also used manually just pushing continuously on regulator.

LINEA IGIENIZZANTI SANITISING LINE

ONLY GO



Size	Code	Ean
200 ml	3AR200	8020089990889

SPRAY IGIENIZZANTE A SVUOTAMENTO TOTALE

Igienizzante e deodorante spray per ambienti e superfici.
Ideale per l'igienizzazione di abitacoli di autoveicoli e di ambienti fino a 12-16 mq come ad esempio: ambulatori, aule scolastiche, uffici, camere, piccoli ambienti, etc.
Ottimo nel settore automotive per trattare gli abitacoli di: autovetture, camion, autobus, minivan, camper e roulotte.

SANITISING SPRAY - COMPLETE EMPTYING

Sanitising and deodorant spray for environments and surfaces.
Ideal to sanitise rooms of 12-16 square meters such as: clinics, school rooms, offices, rooms, little environments etc.
Excellent in automotive sector to treat cockpits of cars, trucks, buses, minivans, campers, roulettes etc.

PROTEZIONE PERSONALE PERSONAL PROTECTION

FAREN MASK



Size	Code	Ean
Astuccio	8BSACC	8020089990537
Expo	8BTACC	

MASCHERINA LAVABILE IN TESSUTO TECNICO

Facile da utilizzare, si adatta a moltissime morfologie facciali, nel rispetto di standard produttivi secondo normativa ISO 9001.
Riduce il propagarsi di particelle di saliva, contenenti batteri e virus.
Va considerata un copri viso per un normale uso quotidiano.
Confezionata in un elegante astuccio. FarenMask è un indumento, quindi non è idonea in campo medico-sanitario.
Espositore 12 mascherine.

FACE MASK WASHABLE FABRIC

Easy to use, optimal comfort in compliance with ISO 9001 certification.
It reduces saliva particles spread, which contains bacteria and virus.
For daily use. Packaged in an elegant case, FarenMask is a garment and therefore it is not suitable in medical-sanitary field.
12 facial masks display.

COLLE GLUES

ANAEROBICI BLOCCANTI ANAEROBIC ADHESIVES

32B90



Size	Code	Ean
50 ml	1S150G	8020089999790



BLOCCANTE PENETRANTE

Resina Metacrilica
Viscosità 80/120 mPa.s
Per la frenatura di prigionieri, dadi e bulloni non soggetti a smontaggio.
Per la sigillatura di micro porosità da fusione e alla frenatura di parti filettate con passo fine contro l'allentamento da vibrazioni.
L'alta resistenza meccanica offerta, non consente lo smontaggio con i normali utensili.

Colore Verde
Gioco Max. mm 0.10



PENETRATING THREADLOCKER

Methacrylic Resin
Viscosity 80/120 mPa.s
For the thread locking of studs, nuts and bolts not subject to disassembly.
For the sealing of micro porosity from fusion and the locking of threaded parts with fine pitch against the vibration loosening.
The high mechanical strength offered does not allow disassembly with normal tools.

Green Color
Max. Game mm 0.10

36B20



Size	Code	Ean
50 ml	1SG50G	8020089999806



BLOCCANTE ALTE PRESTAZIONI 200°

Resina Metacrilica
Viscosità 80/120 mPa.s
Per il bloccaggio e la sigillatura ad altissima resistenza meccanica di parti cilindriche coassiali, sottoposte ad alte temperature.
L'alta resistenza meccanica offerta, non consente lo smontaggio con i normali utensili.

Colore Verde
Gioco Max. mm 0.10



HIGH TEMPERATURE 200° THREADLOCKER

Methacrylic Resin
Viscosity 1000/1500 mPa.s
For the locking and sealing of very high mechanical strength of coaxial cylindrical parts, subjected to high temperatures.
The high mechanical strength offered, does not allow disassembly with normal tools.

Green Color
Max. Game mm 0.30

COLLE GLUES

36B41



Size	Code	Ean
50 ml	1SH50G	8020089999783



BLOCCANTE PER CUSCINETTI

Resina Metacrilica
 Viscosità 400/600 mPa.s
 Colore Marrone
 Gioco Max. mm 0.15
 Per il fissaggio di cuscinetti, boccole, bronzine, paraolio, chiavette, scanalati e altre parti cilindriche soggette ad eventuale smontaggio.
 Frena e sigilla parti filettate metalliche sviluppando una media resistenza allo smontaggio.



LOCKING FOR BEARINGS

Methacrylic Resin
 Viscosity 400/600 mPa.s
 Brown Color
 Max. Game mm 0.15
 For fixing bearings, bushings, oil seals, keys, slots and other cylindrical parts subject to possible disassembly.
 It brakes and seals threaded metal parts developing a medium resistance to disassembly.

ANAEROBICI FRENAFILETTI RETAINING COMPOUNDS ANAEROBICS

32F22



Size	Code	Ean
10 ml	1SK10G	8020089999899
50 ml	1SK50G	8020089999882



FRENAFILETTI DEBOLE

Resina Metacrilica
 Viscosità 800/1200 mPa.s
 Colore Viola
 Gioco Max. mm 0.25
 Per la frenatura di organi filettati che devono essere facilmente smontati e componenti realizzati in leghe leggere o materiali non ferrosi che potrebbero altrimenti essere danneggiati in fase di smontaggio.



LOW STRENGTH THREADLOCKER

Methacrylic Resin
 Viscosity 800/1200 mPa.s
 Violet Color
 Max. Game mm 0.25
 For the braking of threaded parts that must be easily disassembled and of components made of light alloys or non-ferrous materials that could otherwise be damaged during disassembly.

COLLE GLUES

32F43



Size	Code	Ean
10 ml	1SL10G	8020089999868
50 ml	1SL50G	8020089999851



FRENAFILETTI MEDIO

Resina Metacrilica
 Viscosità 500/800 mPa.s
 Colore Blu
 Gioco Max. mm 0.25
 Per la frenatura di dadi in genere e di componenti filettati realizzati in diversi materiali, inclusi metalli cadmiati e zincati.
 Idoneo per parti soggette a smontaggio.



MEDIUM STRENGHT THREADLOCKER

Methacrylic Resin
 Viscosity 500/800 mPa.s
 Blue Color
 Max. Game mm 0.25
 For the braking of nuts in general and of threaded components made of different materials, including cadmium and galvanized metals.
 Suitable for parts subject to disassembly.

32F70



Size	Code	Ean
10 ml	1SM10G	8020089999837
50 ml	1SM50G	8020089999820



FRENAFILETTI FORTE

Resina Metacrilica
 Viscosità 300/500 mPa.s
 Colore Verde
 Gioco Max. mm 0.25
 Per la frenatura di prigionieri, dadi e bulloni non soggetti a smontaggio.
 Prodotto a bassa viscosità.
 Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
 Impedisce la corrosione ed il grippaggio.
 Frenatura permanente.



HIGH STRENGHT THREADLOCKER

Methacrylic Resin
 Viscosity 300/500 mPa.s
 Green Color
 Max. Game mm 0.25
 For the braking of studs, nuts and bolts not subject to disassembly.
 Low viscosity product.
 Eliminates loosening due to vibrations, shocks, temperature changes.
 Prevents corrosion and seizure.
 Permanent braking.

COLLE GLUES

ANAEROBICI SIGILLANTI THREAD SEALANTS

35S10



Size	Code	Ean
75 ml	1SR075	8020089999745



SIGILLANTE PIANI DENSO

Resina Metacrilica Colore Verde
 Viscosità 60000/90000 mPa.s Gioco Max. mm 0.50
 Per la sigillatura di parti piane e metalliche filettate a norma in impianti civili ed industriali di acqua, aria, gas, gasolio, GPL, ecc.
 Sigillante per parti piane come carter, flange, corpi pompa.
 Sostituisce le guarnizioni convenzionali.
 Permette un facile smontaggio.



DENSE THREAD SEALANT

Methacrylic Resin Green Color
 Viscosity 60000/90000 mPa.s Max. Game mm 0.50
 For sealing flat and metal parts threaded in compliance with civil and industrial water, air, gas, diesel, GPL, etc.
 Sealant for flat parts such as casings, flanges, pump bodies.
 Replaces conventional gaskets.
 Allows easy disassembly.

35S42



Size	Code	Ean
50 ml	1SP50G	8020089999769



SIGILLANTE IDRAULICO

Resina Metacrilica Colore Rosso
 Viscosità 600/800 mPa.s Gioco Max. mm 0.15
 Per la sigillatura di giunti filettati in condutture idrauliche e pneumatiche fino ad un diametro di 3/4"(M20).
 Permette lo smontaggio con normali utensili.



HYDRAULIC SEALANT

Methacrylic Resin Red Color
 Viscosity 600/800 mPa.s Max. Game mm 0.15
 For sealing threaded joints in hydraulic and pneumatic conduits up to a diameter of 3/4 "(M20).
 It allows the disassembly with normal tools.

COLLE GLUES

35S72



Size	Code	Ean
75 ml	1SQ075	8020089999752



SIGILLANTE OLEODINAMICO PTFE

Resina Metacrilica Colore Bianco
 Viscosità 40000/70000 mPa.s Gioco Max. mm 0.30
 Per la sigillatura di giunti filettati e raccorderie in genere.
 E' conforme alla norma DIN EN 751-1, GASTEK e DVGW per tenuta di aria, gas, acqua.
 Con l'aggiunta di PTFE per offrire maggiore elasticità e impermeabilità al film polimerizzato. Permette lo smontaggio con normali utensili.



PTFE HYDRAULIC SEALANT

Methacrylic Resin White Color
 Viscosity 40000/70000 mPa.s Max. Game mm 0.30
 For sealing threaded joints and fittings in general.
 It complies with DIN EN 751-1, GASTEK and DVGW for air, gas and water tightness.
 With the addition of PTFE it offers greater elasticity and impermeability to the cured film. It allows the disassembly with normal tools.

35S77



Size	Code	Ean
75 ml	1SQ075	8020089999776



SIGILLANTE GAS & LIQUIDI PTFE

Resina Metacrilica Colore Giallo Fuo
 Viscosità 40000/60000 mPa.s Gioco Max. mm 0.50
 Per la sigillatura di parti metalliche filettate a norma in impianti civili ed industriali di acqua, aria, gas, gasolio, GPL, ecc.
 Conforme WRAS per l'impiego in impianti alimentari.
 Conforme DVGW EN 751-1 per l'impiego con aria, gas, acqua.



GAS SEALANT & LIQUID PTFE

Methacrylic Resin Color Yellow Fuo
 Viscosity 40000/60000 mPa.s Max. Game mm 0.50
 For the sealing of threaded metal parts in compliance with civil and industrial systems of water, air, gas, diesel, GPL, etc.
 Complies with WRAS for use in food systems.
 Complies with DVGW EN 751-1 for use with air, gas and water.

COLLE GLUES

P730



Size	Code	Ean
200 ml	1AQ200	8020089999738



ATTIVATORE PER ANAEROBICI

ATTIVATORE - Attiva le superfici metalliche passive (zincate, cadmate o acciaio inox) favorendo la reazione tra anaerobico e metallo su accoppiamenti filettati o cilindrici.

ACCELERANTE - Permette la messa in opera di accoppiamenti cilindrici o filettati entro pochi minuti (1-2 min. massimo).

SGRASSANTE - Deterge le superfici asportando eventuali film oleosi.



ANAEROBIC ACTIVATOR

ACTIVATOR - Activates the passive metallic surfaces (galvanized, cadmium plated or stainless steel) favoring the reaction between anaerobic and metal on threaded or cylindrical couplings.

ACCELERANT - Allows the installation of cylindrical or threaded couplings within a few minutes. (1-2 minutes maximum).

DEGREASER - Cleans surfaces by removing any oily film.

CIANOACRILATE CYANOACRYLATE ADHESIVES

C101



Size	Code	Ean
10 gr	1SB10G	8020089999998
20 gr	1SB20G	8020089999981
50 gr	1SB50G	8020089999974
500 gr	1SB500	8020089999967



CIANOACRILATA UNIVERSALE

Trasparente Viscosità 100/120 mPa.s

Resistenza al taglio 21 N/mm² Gioco Max. mm 0.10

Per incollaggi di: Metalli, metalli/gomma, metalli/materie plastiche, gomma/materie plastiche, materie plastiche varie, ceramica, porcellana, vetro, cuoio.

In applicazioni varie: meccanica, elettronica, ottica, orologeria, macchine ufficio, bigiotteria, ecc.



UNIVERSAL CYANOACRYLATE GLUE

Transparent Viscosity 100/120 mPa.s

Cutting resistance 21 N/mm² Max. Game mm 0.10

For bonding of: Metals, metals/rubber, metals/plastics, rubber/plastics, various plastic materials, ceramics, porcelain, glass, leather.

In various applications: mechanics, electronics, optics, watchmaking, office machines, jewellery, etc.

COLLE GLUES

C106



Size	Code	Ean
10 gr	1SC10G	8020089999943
20 gr	1SC20G	8020089999936

CIANOACRILATA PER GOMME & PLASTICHE

Trasparente Viscosità 20/30 mPa.s
 Resistenza al taglio 20 N/mm² Gioco Max. mm 0.10
 Formulato per incollare caucciù, polipropilene(NR), gomma nitrilica (CR), etilene propilene (EPDM) e tutti i tipi di gomma naturale e sintetica.



RUBBER AND PLASTIC CYANOACRYLATE

Transparent Viscosity 20/30 mPa.s
 Cutting resistance 20 N/mm² Max. Game mm 0.10
 Formulated to bond rubber, polypropylene (NR), nitrile rubber (CR), ethylene propylene (EPDM) and all types of natural and synthetic rubber.

C131



Size	Code	Ean
20 gr	1SD20G	8020089999912

CIANOACRILATA PER MATERIALI POROSI

Trasparente Viscosità 1500 mPa.s
 Resistenza al taglio 220 N/mm² Gioco Max. mm 0.20
 Per materiali assorbenti (cuoio, sughero, legno dolce, gomma porosa, ferrite, ceramica, porcellana, materie plastiche espanse), superfici verticali, superfici con tolleranze fino a 0,20 mm.
 Consente di aggiustare i pezzi entro pochi secondi.

POROUS MATERIALS CYANOACRYLATE

Transparent Viscosity 1500 mPa.s
 Cutting resistance 220 N/mm² Max. Game mm 0.20
 For absorbent materials (leather, cork, softwood, porous rubber, ferrite, ceramic, porcelain, materials foamed plastics), vertical surfaces, surfaces with tolerances up to 0.20 mm.
 Allows to adjust the pieces within a few seconds.

COLLE GLUES

C154



Size	Code	Ean
20 g	1SE20G	8020089999950



CIANOACRILATA IN GEL

Trasparente
Resistenza al taglio 10/15 N/mm²
Per superfici porose, irregolari e verticali.
Grazie ad un tempo di lavorabilità maggiore rispetto al liquido, permette di verificare l'esatto accoppiamento dei pezzi, lasciando il tempo di trovare la giusta posizione.

Viscosità gel tissotropico
Gioco Max. mm 0.20



GEL CYANOACRYLATE

Transparent
Cutting resistance 10/15 N / mm²
For porous, irregular and vertical surfaces.
Thanks to a longer workability time compared to the liquid, it allows to verify the exact coupling of the pieces, leaving time to find the right position.

Thixotropic gel viscosity
Max. Game mm 0.20

LINEA RIPARO IO DIY LINE

MIXER



Size	Code	Ean
25 ml	1SX007	8020089996164



COLLA EPOSSIDICA (Siringa bicomponente)

Lavorabile (può essere forata, carteggiata e verniciata).
Trasparente (non ingiallisce nel tempo).
Resistente (resiste all'acqua).
Adesivo bicomponente istantaneo in siringa, con elevata resistenza alla trazione e alle alte temperature.
Per interni ed esterni.



EPOXY ADHESIVE MIXER (Bicomponent syringe)

Workable (can be drilled, sanded and painted).
Transparent (does not yellow over time).
Resistant (resistant to water).
Instantaneous bicomponent adhesive in syringe, with high tensile and high temperature resistance.
For internal and external surfaces.

COLLE
GLUES

PUTTY



Size	Code	Ean
57 gr	1SW007	8020089996157



STUCCO EPOSSIDICO (Tubetto da 57 gr)

Lavorabile (può essere forato, sabbato, filettato e verniciato).
Bicomposto: colore verde (resine) colore bianco (indurente), quando è modellato il composto assume il colore grigio del metallo.
Professionale, può essere utilizzato anche sott'acqua. Ad alta resistenza.
A prova di fuoco, resiste all'acqua e ai prodotti chimici.
Si modella come l'argilla e indurisce come l'acciaio.



EPOXY PUTTY (57 gr tub)

Workable (can be drilled, sanded, threaded and painted).
Bicomponent: green color (resins) white color (hardener), when it is molded the compound takes on the grey color of the metal.
Professional, it can also be used underwater. High strength.
Fireproof, it resists water and chemicals.
It molds like clay and hardens like steel.

SUPERCHiodo



Size	Code	Ean
130 ml	1SZ007	8020089995693
300 ml	1SY007	8020089995709



COLLA DI MONTAGGIO

Polivalente (per tutti i materiali, anche delicati).
Inodore.
Resistente all'acqua (utilizzabile anche per esterni e superfici umide).
Ottimo per incollaggi in situazioni estreme.
Viscoso di colore bianco Presa iniziale 15 g/cm².
Indurimento finale: 24h Conservazione: 18 mesi.



MONTAGE ADHESIVE

Multi-purpose (for all materials, even delicate).
Odorless.
Water resistant (can also be used for outdoor and wet surfaces).
Excellent for bonding in extreme situations.
White viscous Initial grip 15 g/cm².
Final hardening: 24h Storage: 18 months.

COLLE GLUES

C400



Size	Code	Ean
400 ml	3AV400	8020089989760



COLLA SPRAY PROFESSIONALE

Colla a contatto CHLOR FREE per materiali porosi e non porosi
 Uso universale, forte, resistente all'umidità e alle alte temperature.
 Ideale per incollaggi permanenti.
 Asciuga in 2-3 minuti in condizioni normali.
 Applicata su un solo lato, permette il riposizionamento prima dell'incollaggio definitivo.



PROFESSIONAL GLUE SPRAY

Glue by contact for porous/not porous materials.
 Universal use, strong, resistant to humidity and high temperatures.
 Ideal for permanent gluing.
 It dries in 2/3 minutes in normal conditions.
 Applied on one single side, it allows to reposition before final gluing.

COLORI COLOURS

PAINT MARKER

PAINT MARKER

PAINT MARKER



Cod	Colore	Ean
861BIA	Bianco	8020089861073
861BLU	Blu	8020089861035
861GIA	Giallo	8020089861028
861NER	Nero	8020089861066
861ROS	Rosso	8020089861080
861VER	Verde	8020089861011
861ARG	Argento	8020089861059



BASE SOLVENTE

Permanente
7 ml di vernice
Punta media a proiettile.
Usò universale: Metalli - Plastiche - Legno - Vetro - Cartone ondulato - Tessuti - Ceramiche, ecc.
Disponibile nei colori: Bianco - Blu - Giallo - Nero - Rosso - Verde - Argento.



SOLVENT BASE PAINT MARKER

Permanent
7 ml of paint
Medium point bullet.
Universal use: Metals - Plastics - Wood - Glass - Corrugated cardboard - Fabrics - Ceramics, etc.
Available in colors: White - Blue - Yellow - Black - Red - Green - Silver.



PULITORI CLEANERS

MARKER CLEAN GEL



Size	Code	Ean
110 ml	7LX001	8020089994672



ELIMINA PAINT MARKER

Rapido - Ecologico (vegetale e biodegradabile al 100%)
Alta resa: 20 m²/kg.
Studiato specificamente per eliminare la vernice dei Paint Marker "indelebili".
Agisce immediatamente su superfici metalliche, legno, alluminio, alluminio verniciato, forex, vetro, specchi, plastiche, plexiglass, ecc.




PAINT MARKER REMOVER

Quick - Ecological (100% vegetable and biodegradable)
High yield: 20 m²/kg.
Specifically designed to remove the "indelible" paint markers.
Acts immediately on metal surfaces, wood, aluminum, painted aluminum, forex, glass, mirrors, plastics, plexiglass, etc.

COLORI COLOURS

GRAFFY GEL



Size	Code	Ean
500 ml	733001	8020089733011



ELIMINA GRAFFITI SUPERFICI METALLICHE

Rapido - Ecologico (vegetale e biodegradabile al 100%)

Alta resa: 20 m²/kg.

Studiato specificamente per eliminare le vernici e le scritte vandaliche da qualsiasi superficie metallica.

Ottimo per eliminare i graffiti e scritte vandaliche da automezzi, bus, metrò e vagoni ferroviari.



GRAFFITI REMOVER FOR METALLIC SURFACES

Quick - Ecological (100% vegetable and biodegradable)

High yield: 20 m²/kg.

Specifically designed to remove varnishes and vandal writings from any metal surface.

Excellent for removing graffiti and vandal writings from motor vehicles, buses, underground trains and railway carriages.

MIRACOAT



Size	Code	Ean
400 ml	3AY400	8020089989654
500 ml	3AY001	8020089989647



RAVVIVANTE DI COLORE

Olio penetrante e protettivo senza siliconi che ravviva il colore originario.

Per plastiche, marmi, pietre, alluminio, metalli e altre superfici quali cemento, gelcoat, etc.

Applicato su metallo, garantisce anche protezione contro l'ossidazione.



COLOR REVIVING AGENT

Penetrant and protective oil without silicon which revives original colour.

For plastics, marbles, stones, aluminium, metals and other surfaces such as concrete, gelcoat etc..

Applied on metal, it grants also protection against oxidations.

COLORI COLOURS

FILLING PUTTY



Size	Code	Ean
400 ml	3AW400	8020089989630



STUCCO RIEMPITIVO BIANCO OPACO

Speciale stucco professionale di altissima qualità in bomboletta spray, con elevato potere riempitivo e con una forte capacità aggrappante.

Può essere applicato su qualsiasi superficie irregolare (plastica, pietra, metallo, ecc.) e grazie all'eccellente protezione antiruggine risulta ideale per trattare tutte le superfici metalliche (es. carrozzerie, lamiere, ecc.) soggette alla corrosione.

Spessore 90/100 micron.



MATT WHITE FILLING PUTTY

Special professional putty, high quality, in spray, with high filling power and high sticking property.

Can be applied on any irregular surface (plastic, stone, metal etc..) and thanks to the excellent antirust protection, it can treat all metallic surfaces (bodies, sheets etc..) subject to corrosion.

Thickness 90/100 micron.



COLORI COLOURS

RAL ACRYLICI 100% SPRAY 100% ACRYLIC SPRAY PAINTS



ACRYLIC 100%

Vernice acrilica al 100% spray per uso professionale.
Per uso Interno ed esterno.

Aderisce su ogni superficie e NON necessita di Primer.

A Rapida essiccazione (entro 10 minuti), NON ingiallisce, garantisce un elevato aggrappaggio e un'alta resa (2 mq/spray da 400 ml).

Disponibile in un'ampia gamma di colori RAL.



100% ACRYLIC

100% acrylic paint spray for professional use.

For internal and external use.

It adheres to every surface and does NOT require a Primer.

A Quick drying (within 10 minutes), NOT yellowing, ensures a high grip and a high yield (2 sqm/spray 400 ml).

Available in a wide range of RAL colours.



RAL 1003
Giallo Segnale
Signal Yellow
cod. 6VM400



RAL 1023
Giallo Traffico
Traffic Yellow
cod. 4VE400



RAL 3001
Rosso Segnale
Signal Red
cod. 4VH400



RAL 5002
Blu Oltremare
Ultramarine Blue
cod. 6VO400



RAL 5015
Blu Cielo
Sky Blue
cod. 4VO400



RAL 1007
Giallo Cromo
Daffodil Yellow
cod. 4VA400



RAL 1028
Giallo Melone
Melon Yellow
cod. 6VG400




RAL 3002
Rosso Carminio
Carmine Red
cod. 6VN400



RAL 5005
Blu Segnale
Signal Blue
cod. 6VE400



RAL 5017
Blu Traffico
Traffic Blue
cod. 4VP400



RAL 1013
Bianco Perla
Oyster White
cod. 4VB400



RAL 2002
Arancio Sanguigno
Vermilion
cod. 6VH400




RAL 3003
Rosso Rubino
Ruby Red
cod. 4VI400



RAL 5010
Blu Genziana
Gentiana Blue
cod. 4VL400



RAL 5022
Blu Notte
Night Blue
cod. 6VF400



RAL 1015
Avorio Chiaro
Light Ivory
cod. 4VC400



RAL 2004
Arancio Puro
Pure Orange
cod. 4VF400



RAL 3015
Rosa Chiaro
Light Pink
cod. 4VJ400



RAL 5012
Blu Luce
Light Blue
cod. 4VM400



RAL 6001
Verde Smeraldo
Emerald Green
cod. 6VP400



**COLORI
COLOURS**

RAL 1021 Giallo Cadmio Rape Yellow cod. 4VD400	RAL 3000 Rosso Fuoco Flame Red cod. 4VG400	RAL 3020 Rosso Traffico Traffic Red cod. 4VK400	RAL 5013 Blu Cobalto Cobalt Blue cod. 4VN400	RAL 6002 Verde Primavera Leaf Green cod. 4VQ400
RAL 6005 Verde Muschio Moss Green cod. 4VR400	RAL 6018 Verde Giallastro Yellow Green cod. 5VR400	RAL 7012 Grigio Basalto Basalt Grey cod. 5VT400	RAL 7030 Grigio Pietra Stone Grey cod. 6VJ400	RAL 8011 Marrone Noce Nut Brown cod. 4VY400
RAL 6009 Verde Abete Fir Green cod. 5VP400	RAL 6029 Verde Menta Mint Green cod. 4VT400	RAL 7015 Grigio Ardesia Slate Grey cod. 5VU400	RAL 7032 Grigio Ghiaia Pebble Grey cod. 4VW400	RAL 8014 Marrone Seppia Sepia Brown cod. 6VA400
RAL 6010 Verde Erba Grass Green cod. 5VQ400	RAL 7000 Grigio Vaio Squirrel Grey cod. 4VU400	RAL 7016 Grigio Ombra Anthracite Grey cod. 5VV400	RAL 7035 Grigio Luce Light Grey cod. 4VX400	RAL 8016 Marrone Mogano Mahogany Brown cod. 4VZ400
RAL 6011 Verde Reseda Reseda Green cod. 4VS400	RAL 7001 Grigio Argento Silver Grey cod. 4VV400	RAL 7022 Grigio Ombra Umbra Grey cod. 5VW400	RAL 7042 Grigio Traffico Traffic Grey cod. 5VY400	RAL 8017 Marrone Cioccolata Chocolate Brown cod. 5VA400
RAL 6017 Verde Maggio May Green cod. 6VI400	RAL 7011 Grigio Ferro Iron Grey cod. 5VS400	RAL 7025 Grigio Perla Pearl Grey cod. 5VX400	RAL 8002 Marrone Segnale Signal Brown cod. 5VZ400	RAL 9001 Bianco Crema Cream cod. 6VB400
RAL 9002 Bianco Grigio White Grey cod. 6VC400	RAL 9005 Nero Lucido Jet Black cod. 5VB400	RAL 9005 Nero Opaco Mat Black cod. 5VC400	RAL 9005 Nero Satinato Satin Black cod. 5VN400	RAL 9006 Alluminio Aluminium cod. 5VD400
RAL 9010 Bianco Lucido Pure White cod. 5VE400	RAL 9010 Bianco Opaco Mat White cod. 5VF400	RAL 9010 Bianco Satinato Satin White cod. 5VM400	RAL 9010 Bianco Elettrodomestici Electro White cod. 5VG400	RAL 9010 Bianco Traffico Traffic White cod. 6VD400



COLORI COLOURS

SPECIALI SPRAY SPECIAL SPRAYS



ALTA TEMPERATURA

Speciale vernice base silconica resistente a temperature fino a 600°C.
A rapida essiccazione ed elevato aggrappaggio.
Applicazioni: Stufe, Impianti di riscaldamento, parti di motore, collettori, forni, radiatori, mezzi agricoli, ecc.
Disponibile nei colori: Alluminio - Nero - Rosso



Cod	Colore	Ean
7VW400	Alluminio	8020089998564
7VV400	Nero	8020089998571
7VY400	Rosso	8020089994023



HIGH TEMPERATURE

Special silicone-based paint resistant to temperatures up to 600° C.
Quick drying and high grip power.
Applications: Stoves, heating systems, engine parts, manifolds, ovens, radiators, agricultural vehicles, etc.
Available in colours: Aluminum- Black - Red



ANTIRUGGINE - ANTIOSSIDANTE

Vernice acrilica che protegge nel tempo da ossidazioni e ruggine le superfici in metallo. E' sopra verniciabile con le tinte originali.
La sua copertura è garantita contro gli agenti atmosferici sia in interni che esterni.
Resa metrica: 2 mq/spray 400 ml - Resiste a temperature di 100 > 120° C.
Spessore: da 12 a 35 micron - Fuori polvere: 10 minuti.
Disponibile nei colori: Bianco - Grigio - Rosso



Cod	Colore	Ean
6VL400	Bianco	8020089993804
5VJ400	Grigio	8020089996102
6VK400	Rosso	8020089993811



ANTI-RUST - ANTI-OXIDANT


Acrylic paint that protects over time metal surfaces from oxidation and rust. It is over paintable with the original colours.
Its coverage is guaranteed against atmospheric agents both for interiors and exteriors.
Metric yield: 2 sqm/400 ml spray- Resists temperatures of 100 > 120° C.
Thickness: 12 to 35 microns- Dust free: 10 minutes.
Available in colours: White- Gray - Red

COLORI COLOURS



FERRO MICACEO

Vernice acrilica ad alto spessore per superfici ferrose.
 Resa metrica: 2 mq/spray 400 ml
 Spessore: da 25 a 50 micron
 Fuori polvere: 10 minuti.
 Resiste a temperature di 100 > 130° C.
 Disponibile nei colori: Grafite Ferro Antico - Grigio Chiaro - Grigio Forgia



Cod	Colore	Ean
7VC400	Grafite	8020089998762
7VA400	Chiaro	8020089998786
7VB400	Forgia	8020089998779



MICACEOUS IRON

Acrylic paint with high thickness for ferrous surfaces.
 Metric yield: 2 sqm/spray 400 ml
 Thickness: 25 to 50 microns
 Dust free: 10 minutes.
 Resists temperatures of 100 > 130° C.
 Available in colors: Antique Iron Graphite - Forge Grey - Light Grey



PRIMER AGGRAPPANTE

Vernice acrilica con ottima aderenza sui metalli e usato come Primer su plastiche, legno e ceramiche.
 Resa metrica: 2 mq/spray 400 ml
 Spessore: da 7 a 20 micron
 Fuori polvere: 10 minuti.
 Resiste a temperature di 130°C.



Cod	Colore	Ean
5VK400	Grigio	8020089998793



PRIMER

Acrylic paint with excellent adhesion on metals and used as Primer on plastics, wood and ceramics.
 Metric yield: 2 sqm/spray 400 ml
 Thickness: from 7 to 20 microns
 Dust free: 10 minutes.
 Resists temperatures of 130° C.

**COLORI
COLOURS**



Cod	Colore	Ean
7VR400	Arancio	8020089998632
7VU400	Blu	8020089998601
7VP400	Giallo	8020089998656
7VS400	Magenta	8020089998625
7VQ400	Rosso	8020089998649
7VT400	Verde	8020089998618



FLUORESCENTI

Vernice acrilica con speciali effetti fluorescenti.
 Resa metrica: 2 mq/spray 400 ml
 Spessore: da 17 a 35 micron
 Fuori polvere: 10 minuti. Resiste a temperature di 120° C
 Disponibile nei colori Fluorescenti: Arancio - Blu - Giallo - Magenta - Rosso - Verde



FLUORESCENTS

Acrylic paint with special fluorescent effects.
 Metric yield: 2 sqm/spray 400 ml
 Thickness: 17 to 35 microns
 Dust free: 10 minutes. Resists temperatures of 120° C
 Available in Fluorescent colors: Orange - Blue - Yellow - Magenta - Red - Green.



Cod	Colore	Ean
5VH400	Lucido	8020089998151
5VI400	Opaco	8020089998144
5VO400	Satinato	8020089994290



TRASPARENTI


Vernice acrilica trasparente.
 Resa metrica: 2 mq/spray 400 ml
 Spessore: da 5 a 15 micron
 Fuori polvere: 10 minuti.
 Resiste a temperature di 100 > 120° C.
 Disponibile nelle seguenti versioni: Lucido - Opaco - Satinato



TRANSPARENT PAINTS

Transparent acrylic paint.
 Metric yield: 2 sqm/spray 400 ml
 Thickness: from 5 to 15 microns
 Dust free: 10 minutes.
 Resists temperatures of 100 > 120 °C.
 Available in the following versions: Gloss - Matt - Satin

COLORI COLOURS



Cod	Colore	Ean
7VN400	Blu	8020089998687
7VM400	Blu scuro	8020089998670
7VJ400	Grigio	8020089998717
7VL400	Rosso	8020089998694
7VK400	Verde	8020089998700




METALLIZZATI

Vernice acrilica con speciali effetti metallizzati.
 Resa metrica: 2 mq/spray 400 ml
 Spessore: da 7 a 25 micron
 Fuori polvere: 10 minuti.
 Resiste a temperature di 100 > 120° C.
 Disponibile nei colori metallizzati: Blu- Blu scuro- Grigio - Nero - Rosso- Verde



METALLIC PAINTS

Acrylic paint with special metallic effects.
 Metric yield: 2 sqm/spray 400 ml
 Thickness: 7 to 25 microns
 Dust free: 10 minutes.
 Resists temperatures of 100 > 120° C.
 Available in metallic colors: Blue - Dark blue - Gray - Black- Red - Green



Cod	Colore	Ean
7VF400	Oro Ducato	8020089998731
7VD400	Oro Ricco Pallido	8020089998755
7VG400	Argento	8020089998724
7VE400	Rame	8020089998748



ORO DUCATO - ORO RICCO PALLIDO - ARGENTO - RAME

Vernice acrilica con speciali effetti.
 Resa metrica: 2 mq/spray 400 ml
 Spessore: da 6 a 21 micron
 Fuori polvere: 10 minuti.
 Resiste a temperature di 90 > 110° C.
 Disponibile nei colori: Oro Ducato - Oro Ricco Pallido - Argento - Rame



DUCAT GOLD - RICH PALE GOLD SILVER - COPPER

Acrylic paint with special effects.
 Metric yield: 2 sqm/spray 400 ml
 Thickness: 6 to 21 microns
 Dust free: 10 minutes.
 Resists temperatures of 90 > 110° C.
 Available in colors: Ducat Gold- Rich Pale Gold - Silver- Copper

COLORI COLOURS



SPECCHIANTI

Vernice acrilica con speciale effetti a specchio.
 Resa metrica: 2 mq/spray 400 ml
 Spessore: da 6 a 21 micron
 Fuori polvere: 10 minuti.
 Resiste a temperature di 90 >110° C.
 Disponibile nelle versioni: Effetto Doratura - Effetto Cromatura



MIRROR EFFECT PAINTS

Acrylic paint with special mirror effects.
 Metric yield: 2 sqm/spray 400 ml
 Thickness: 6 to 21 microns
 Dust free: 10 minutes.
 Resists temperatures of 90 > 110° C.
 Available in the following versions: Chrome effect - Gilding effect

Cod	Colore	Ean
7VI400	Cromato	8020089998588
7VH400	Dorato	8020089998595



COPRIMACCHIA

Vernice acrilica bianca opaca. Per muri interni ed esterni, pannelli, intonaci, cemento, etc.
 Usata prima della pitturazione per coprire le macchie di muffa, sporco, unto, pennarello, matita, nero dei caloriferi, grasso, etc.
 Una bombola da 400ml indicativamente copre circa 2 m² di superficie con uno spessore medio di 15 micron.



STAIN COVER

Matt white acrylic paint. For outer and inner walls, panels, plasters, concrete etc.
 Used before painting to cover stains of mold, filth, oil, marker, pencil, heater's black, grease etc.
 A 400 ml aerosol covers about 2 square meters of a surface with 15 micron thickness.

Cod	Colore	Ean
7VZ400	Bianco	8020089990339

COLORI COLOURS

SVERNICIATORI LIQUIDI LIQUID STRIPPERS

SVERNICEX I



Size	Code	Ean
5 lt	702005	



SVERNICIATORE AD IMMERSIONE

Non contiene solventi classificati R40 e Non contiene Diclorometano. Penetra lo strato della resina per distaccarla dal supporto, rigonfiandola in modo caratteristico. Infine l'ammorbidisce, facilitandone così la rapida rimozione.

Velocità di azione: da 1 a 15 minuti (in base alla tipologia di vernice e verniciatura)



IMMERSION PAINT STRIPPER

It does not contain solvents classified R40 and does not contain dichloromethane.

Penetrates the resin layer, to detach it from the support, swelling in a characteristic way. It softens it in the end, facilitating its rapid removal.

Speed of action: from 1 to 15 minutes (depending on the type of paint and varnish)



SVERNICEX P



Size	Code	Ean
750 ml	701001	8020089701010
5 lt	701005	



SVERNICIATORE DENSO IN GEL

Non contiene solventi classificati R40 e Non contiene Diclorometano. Penetra lo strato della resina, per distaccarla dal supporto, rigonfiandola in modo caratteristico. Infine l'ammorbidisce, facilitandone così la rapida rimozione.

Va usato con pennello.

Velocità di azione: da 1 a 15 minuti (in base alla tipologia di vernice e verniciatura)



DENSE GEL STRIPPER

It does not contain solvents classified R40 and does not contain dichloromethane.

Penetrates the resin layer, to detach it from the support, swelling in a characteristic way. It softens it in the end, facilitating its rapid removal.

To be used with a brush.

Speed of action: from 1 to 15 minutes (depending on the type of paint and varnish)



INDUSTRIALI INDUSTRIALS

GRASSI GREASES

GF500



Size	Code	Ean
125 ml	1GB125	8020089999721
500 ml/450 gr	1GB500	8020089999714
1000 ml/900 gr	1GB001	8020089999707



GRASSO ALLA VASELINA TECNICA

Riduce l'attrito ed evita il blocco dei movimenti meccanici.
Per serrature, cerniere, serrande, tappi a vite.
Protegge gomma, etc. e rende scorrevoli le parti in legno.
Il grasso si presenta pastoso e di colore bianco-neve.
Punto di Infiammabilità 200° C Punto di fusione 58-68° C
Penetrazione a 25° C: 170-200 Viscosità a 100° C: 5cSt



TECHNICAL VASELINE GREASE

It reduces friction and prevents the blockage of mechanical movements.
For locks, hinges, shutters, screw caps.
Protects rubber, etc. and makes the wooden parts sliding.
The grease looks like paste and of white-snow colour.
Flash point 200° C Melting point 58-68° C
Penetration at 25° C: 170-200 Viscosity at 100° C: 5cSt



GF501



Size	Code	Ean
125 ml	1GB125	8020089 999684
500 ml/450 gr	1GB500	8020089 999677
1000 ml/900 gr	1GB001	8020089 999660



GRASSO AL SILICONE TRASPARENTE

Per la lubrificazione di valvole, rubinetti, catene, piani di scorrimento, antiadesivo per stampi, assemblaggi elettrici ed elettronici, isolatori, snodi, cerniere, guarnizioni, coperchi di "campane del vuoto", sonde.
Inerte e sicuro. Idrorepellente - Resiste all'acqua dolce e salata.
Il grasso si presenta pomatoso e traslucido.
Rigidità dielettrica (kw/mm) > = 15.
Intervalli di temperature -50°/+250° C.



TRANSPARENT SILICONE GREASE

For the lubrication of valves, faucets, chains, sliding surfaces, anti-adhesive for molds, electrical and electronic assemblies, insulators, joints, hinges, seals, covers of "vacuum bells", probes.
Inert and Safe. Water-repellent - Resistant to fresh and salty water.
The grease is smooth textured and translucent.
Dielectric strength (kw/mm) > = 15.
Temperature ranges -50°/+250° C.

INDUSTRIALI INDUSTRIALS

GF502



Size	Code	Ean
125 ml	1GD125	8020089999646
500 ml/450 gr	1GD500	8020089999639
5000 ml/4,5 kg	1GD005	8020089999615



GRASSO AL LITIO MULTIPOURPOSE

Per lubrificazione a grasso degli autoveicoli, del macchinario industriale, semovente e fisso di cantiere. Per cerniere, ingranaggi, serrature, perni, mozzi ruote, slitte, cavi, guaine, etc.

Il grasso si presenta pomatoso e di colore beige.

Gradazione NLGI 2 Punto goccia 190°C.

Penetrazione lavorata 60 colpi: 280 mm² - 100.000 colpi: 292 mm²

Carico di saldatura IP239: 120 kg.

Intervali di temperature: -25°/+120°C.



MULTIPORPOSE LITHIUM GREASE

For grease lubrication of motor vehicles, industrial machineries, self-propelled and fixed industrial machinery. For hinges, gears, locks, pins, wheel hubs, slides, cables, sheaths, etc.

The grease is smooth textured and of beige colour.

NLGI Gradation 2 Drop point 190°C.

Machined penetration 60 strokes: 280 mm² - 100.000 strokes: 292 mm²

IP239 welding load: 120 kg.

Temperature ranges: -25°/+120°C.

GF503



Size	Code	Ean
125 ml	1GE125	8020089 999608
500 ml/450 gr	1GE500	8020089 999592



GRASSO AL LITIO PER CUSCINETTI

Soddisfa le esigenze di lubrificazione con proprietà "estreme pressioni". Indicato per la lubrificazione di CUSCINETTI ad attrito radente e volante, soggetti a vibrazioni e carichi elevati.

Il grasso si presenta pomatoso e di colore beige.

Gradazione NLGI 2 Punto goccia 190°C.

Penetrazione lavorata 60 colpi: 280 mm² - 100.000 colpi: 292 mm²

Carico di saldatura IP239: 270 kg.

Intervali di temperature: -25°/+120°C.



LITHIUM GREASE FOR BEARINGS

Meets lubrication requirements with "extreme pressure" properties. Suitable for the lubrication of sliding and rolling friction bearings, subject to vibrations and high loads.

The grease is smooth textured and of beige color.

NLGI Gradation 2 Drop point 190°C.

Machined penetration 60 strokes: 280 mm² - 100.000 strokes: 292 mm²

IP239 welding load: 270 kg.

Temperature ranges: -25°/+120°C.

INDUSTRIALI
INDUSTRIALS

GF504



Size	Code	Ean
125 ml	1GF125	8020089999561
500 ml/450 gr	1GF500	8020089999554
5000 ml/4,5 kg	1GF005	8020089999530



GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

Particolarmente adatto per la lubrificazione di organi sottoposti a condizioni gravose. Lubrificazione di cuscinetti, snodi, ralle di appoggio, giunti, cingoli, ruote dentate, slitte, bracci articolati, bozzelli, benne, etc.

Il grasso si presenta pomatoso e di colore grigio scuro.

Gradazione NLGI 2 Punto goccia 180° C.

Penetrazione lavorata: 265/295 mm²

Intervali di temperature: -20°/+140° C.



BYSOLPHUR MOLYBDENUM GREASE

Particularly suitable for the lubrication of organs subject to severe conditions. Lubrication of bearing, joints, support washers, joints, tracks, toothed wheels, slides, articulated arms, blocks, buckets, etc.

The grease is smooth textured and of dark grey color.

NLGI Gradation 2 Drop point 180° C.

Machined penetration: 265/295 mm²

Temperature ranges: -20°/+140° C.



GF505



Size	Code	Ean
125 ml	1GG125	8020089999523



GRASSO AL PTFE (TEFLON)

Per la lubrificazione a lungo termine di accoppiamenti metallo/metallo, metallo/plastica, plastica/plastica. Ideale per motori marini, macchine da giardino specie se esposti a condense, pioggia e getti di acqua.

Liscio omogeneo di colore ambrato.

Gradazione NLGI 2 Punto goccia 180° C.

Penetrazione lavorata colpi: 280 mm²

Intervali di temperature: -25°/+130° C.



PTFE GREASE (TEFLON)

For long-term lubrication of metal/metal, metal/plastic, plastic/plastic couplings. Ideal for marine engines, garden machines especially if exposed to condensation, rain and water jets.

Smooth, homogeneous, amber colored.

NLGI Gradation 2 Drop point 180° C.

Machined penetration: 280 mm²

Temperature ranges: -25°/+130° C.

INDUSTRIALI INDUSTRIALS

GF506



Size	Code	Ean
500 ml/450 gr	1GH500	8020089999516



GRASSO ALIMENTARE

Soddisfa i requisiti dalle più severe specifiche emanate da organismi quali F.D.A., F.U.

Specifico per la lubrificazione di organi macchine impiegati nella produzione di prodotti alimentari: pastifici, grissinifici, lavorazione della frutta, caseifici e industrie conserviere.

Il grasso si presenta pomatoso di colore bianco.

Punto infiammabilità: > 200° C.



FOOD GREASE

It meets the requirements of the strictest specifications issued by organizations such as F.D.A., F.U.

Specific for the lubrication of machine organs used in the production of food products: bakeries, breadstick makers, fruit processing makers, dairies, food makers.

The grease is smooth textured and of white colour.

Flash point: > 200° C.

GOLD GREASE L



Size	Code	Ean
750 ml	710001	8020089710012



GRASSO AL RAME

Specifico per temperature elevate (oltre 1.000° C) o come lubrificante in condizioni E.P. Si presta a tutte le situazioni dove sia richiesto, un ottimo potere antigrippante, anticorrosivo e lubrificante, alla presenza di carichi elevatissimi.

Il grasso si presenta pomatoso di colore ramato.

Infusibile.

Rigidità dielettrica (kw/mm) > = 15.



COPPER GREASE

Specific for high temperatures (over 1,000° C) or as a lubricant under E.P. conditions.

Suitable for all situations where it is required, an excellent anti-seizing, anticorrosive and lubricating power, in the presence of very high loads.

The grease is of smooth texture and coppery colored.

Infusibile

Dielectric strength (kw/mm) > = 15.

INDUSTRIALI INDUSTRIALS

METALWORKING METALWORKING

REMUL 10



Size	Code	Ean
5 lt	182005	8020089182055



EMULSIONABILE MINERALE

Lubrorefrigerante che disperso in acqua forma un'emulsione "lattescente" stabile. A base minerale, è ideale per lavorazioni di media gravosità su materiali ferrosi e Non. Esente da ammine secondarie e fenoli.

Concentrazioni di utilizzo: Lavorazioni generiche: 3-7%

Lavorazioni medio-gravose: 8-10%.

Valore ottimale del pH emulsione al 5%: 9.2

Coefficiente rifrattometrico: 1.0

Contenuto in olio minerale: 55% circa.



MINERAL COOLANT

Coolant that dispersed in water forms a stable "milky" emulsion. Mineral based, it is ideal for medium hard works on ferrous materials and Non. Free from secondary amines and phenols.

Usage concentrations: General operations: from 3 to 7%

Medium-heavy duty: 8-10%.

Optimal pH value of the emulsion at 5% : 9.2

Refractometric coefficient: 1.0

Mineral oil content: about 55%.



REMUL 20



Size	Code	Ean
5 lt	183005	8020089183052



EMULSIONABILE SEMISINTETICO

Lubrorefrigerante che disperso in acqua forma un'emulsione "opalescente-traslucida" stabile. È ideale per lavorazioni di rettifica e taglio su materiali ferrosi e Non. Esente da ammine secondarie, fenoli, boro e cloro.

Concentrazioni di Utilizzo: Lavorazioni generiche: 3-7%

Lavorazioni medio-gravose: 8-10%.

Rettifica: 3-5%

Valore ottimale del pH emulsione al 5%: 9.2

Coefficiente Rifrattometrico: 1.8 Contenuto in olio minerale: 15% circa.



SEMI SYNTHETIC COOLANT

Cooling that dispersed in water forms a stable "opalescent-translucent" emulsion. It is ideal for processing of grinding and cutting on ferrous and non-ferrous materials. Free from secondary amines, phenols, boron and chlorine.

Usage Concentrations: Generic processing: 3-7%

Medium-heavy Dduty: 8-10%.

Grinding: 3-5%

Optimal pH value of the emulsion at 5%: 9.2

Refractometric Coefficient: 1.8

Mineral oil content: about 15%.

INDUSTRIALI INDUSTRIALS

LOGIQ CUT TA17



Size	Code	Ean
5 lt	19ME05	8020089998983



OLIO DA TAGLIO INTERO PER ALLUMINIO

Specifico per operazioni di tornitura, foratura e taglio su Alluminio, sue leghe e leghe gialle. Esente da cloro. Ha una ridottissima tendenza alla formazione di nebbie d'olio e all'evaporazione. Evidenzia una buona compatibilità cutanea a beneficio degli operatori.

Utilizzo: Essendo un olio da taglio intero, va sempre usato tal quale.

Viscosità a 40° C: 16 cSt

Punto di infiammabilità: 140° C.

Peso specifico a 15° C: 0,895 kg/lit.



ALUMINIUM CUTTING OIL

Specific for turning, drilling and cutting operations on Aluminum, its alloys and yellow alloys. Chlorine-free. It has a very small tendency to the formation of oil mists and evaporation. Highlights a good skin compatibility for the benefit of the Operators.

Usage: Since it is a whole cutting oil, it should always be used as it is.

Viscosity at 40° C: 16 cSt

Flash point: 140° C.

Specific weight at 15° C: 0.895 kg/l.

REFAN OIL 163



Size	Code	Ean
750 ml	163001	8020089163016



OLIO INTERO PER FILETTATURE E MASCHIATURE

Composto da oli interi super raffinati, oleine e adesivi speciali.

Senza Solventi. Specifico per tutte le operazioni di foratura, taglio, filettatura e maschiatura dei metalli.

Disperde il calore dall'utensile, impedendone il surriscaldamento.

Resiste alle temperature più critiche. Favorisce lo scarico del truciolo.

Migliora le finiture e allunga la vita dell'utensile.

Punto di infiammabilità: 300° C.

Peso specifico a 20° C: 0,970 kg/lit.



CUTTING OIL FOR THREADINGS AND TAPPINGS

Composed of super refined whole oils, oleins and special adhesives.

Solvents Free. Specific for all metal drilling, cutting, threading and tapping.

Disperses heat from the tool, preventing overheating.

Resists high temperatures. Promotes chip discharge.


Improves finishes and extends tool life.

Flammability point: 300° C.

Specific weight at 20° C: 0.970 kg/lit.

INDUSTRIALI INDUSTRIALS

EM 10



Size	Code	Ean
1000 ml	44ME01	8020089993798



EMULSIONABILE MINERALE

Lubrificante emulsionabile "MILD EP", universale e biostabile. Disperso in acqua forma un'emulsione lattescente stabile. Ideale per taglio, tornitura, fresatura, etc. di qualsiasi metallo ad esclusione delle leghe gialle (rame, ottone).
Concentrazioni di Utilizzo: Lavorazioni generiche: dal 3 al 6%
Lavorazioni medio-gravose: dal 6 al 10%



COOLANT MINERAL

Emulsifiable lubricant "MILD EP", universal and biostable. Dispersed in water forms a stable milky emulsion. Ideal for the cutting, turning, milling, etc. of any metal except for the yellow alloys (copper, brass).
Concentrations of use: Generic work: from 3 to 6%
Medium-heavy work: from 6 to 10%



RUGINOX



Size	Code	Ean
250 ml	735250	8020089735251
750 ml	735001	8020089735015



DECAPANTE CONVERTITORE DI RUGGINE

DECAPANTE: 1. Applicare Ruginox sulla superficie arrugginita solida. 2. Lasciare agire per due minuti. 3. Asportare i residui disciolti, risciacquare e asciugare.
CONVERTITORE: 1. Applicare Ruginox sulla superficie arrugginita solida. 2. Assicurarsi che nelle prime TRE ORE, la superficie trattata sia al riparo da acqua e pioggia. 3. Attendere la fase completa di trasformazione della ruggine in metallo che avviene fra le 12 e le 24 ore. La conversione si evidenzia attraverso la superficie che avrà un colore bianco opaco. 4. Eliminare l'eccesso di prodotto con abbondante risciacquo con acqua pulita.



RUST REMOVER & CONVERTER

AS STRIPPER: 1. Apply Ruginox onto the solid rusty surface. 2. Leave to act for two minutes. 3. Remove the dissolved residues, rinse and dry.
AS CONVERTER: 1. Apply Ruginox onto the solid rusty surface. 2. Make sure that in the first THREE HOURS, the treated surface is protected from water and rain. 3. Wait for the complete phase of rust converting into metal to finish, it normally takes between 12 and 24 hours. The conversion is visible through the surface that will have a white opaque color. 4. Remove the product excess with plenty of clean water.

INDUSTRIALI INDUSTRIALS

ZINC L



Size	Code	Ean
1 lt	951001	8020089992142
5 lt	951005	8020089992135



ZINCO LIQUIDO PRONTO ALL'USO

Trattamento a base di zinco micronizzato puro oltre il 98%.
Pronto all'uso. Colore Brillante Protezione: 21 micron
Resiste ad una temperatura di 300° C.

1. Applicare su superfici perfettamente pulite, prive di ruggine e asciutte. 2. Agitare bene il prodotto, utilizzando un MESCOLATORE ELETTRICO O TRAPANO, per almeno 10 minuti. 3. Raccogliere la quantità necessaria, chiudendo immediatamente il fusto o la lattina. 4. Applicare con pennello oppure spruzzato con pistola a tazza.



READY TO USE LIQUID ZINC

Pure micronized zinc-based treatment over 98%.
Ready to use. Bright Color Protection: 21 microns
Resists temperatures of 300 ° C.

1. Apply to perfectly clean, rust-free and dry surfaces. 2. Shake the product well, using an ELECTRIC MACHINE OR DRILL, for at least 10 minutes. 3. Collect the required quantity, and then closing the tin immediately. 4. Apply with brush or spray with a cup gun.

SPEED



Size	Code	Ean
1 lt	808001	8020089808016



PASSACAVI SILICONICO LIQUIDO

SPEED è un prodotto di grande resa e praticità grazie al beccuccio dosatore che evita gli sprechi. Il prodotto è specifico per operazioni di inflaggio di cavi elettrici unipolari e multipolari in tubazioni di PVC rigide o flessibili, poste in scatole di derivazione.

Evita il danneggiamento dei rivestimenti e l'invecchiamento dei cavi. Si distribuisce direttamente sui cavi, per tutta la lunghezza degli stessi, man mano che si procede alla posa. Si può anche distribuire nel condotto obbligato, procedendo immediatamente all'operazione.



SILICONE CABLE LIQUID

SPEED is a product of great performance and practicality thanks to its dispensing nozzle that avoids waste. The product is specific for operations of inserting unipolar and multipolar electric cables into rigid or flexible PVC pipes, placed in junction boxes.

Prevents damage to coatings and aging of cables. It is to be distributed directly onto the cables, along their entire length, as you proceed to the pose. It can also be distributed in the obligatory conduit, proceeding then immediately to the operation.

INDUSTRIALI INDUSTRIALS

SALDATURA

WELDING

ECO WELD C



Size	Code	Ean
5 lt	8LT005	8020089994580



ANTISPATTER LIQUIDO CONCENTRATO

Per saldatura a filo continuo. Formula ecologica a base acqua concentrata **SENZA SILICONI E SOLVENTI**.

Inodore e incolore. Si utilizza con uno sprayer puro o diluito in acqua dal 30% al 50%. Spruzzare direttamente sulla superficie e/o sulla torcia anche se calda, ad una distanza di circa 20 cm. Il prodotto è molto bagnante, quindi è sufficiente uno spruzzo omogeneo.

Non contenendo siliconi, può essere utilizzato in tutte le situazioni dove sono previste successive fasi di verniciatura.



CONCENTRATED ANTISPATTER LIQUID

For continuous wire welding. Concentrated water based ecological formula **WITHOUT SILICONES AND SOLVENTS**.

Odorless and Colorless. It is to be used neat with a sprayer or diluted in water from 30% to 50%. Spray directly onto the surface and/or onto the torch, even if hot, from a distance of 20 cm circa. The product is very wetting, so a homogeneous spray is sufficient.

As it doesn't contain silicones, it can be used in all operations where further painting is required.



ECO WELD L



Size	Code	Ean
500 ml	2LB500	8020089996652



ANTISPATTER LIQUIDO PRONTO USO

Per saldatura a filo continuo. Formula ecologica a base acqua concentrata **SENZA SILICONI E SOLVENTI**. Inodore e incolore.

Si utilizza tal quale. Spruzzare direttamente sulla superficie e/o sulla torcia anche se calda, ad una distanza di circa 20 cm. Il prodotto è molto bagnante, quindi è sufficiente uno spruzzo omogeneo.

Non contenendo siliconi, può essere utilizzato in tutte le situazioni dove sono previste successive fasi di verniciatura.

Un flacone da 500 ml ha una resa pari a due bombolette spray da 400 ml.



READY TO USE ANTISPATTER LIQUID

For continuous wire welding. Water based ecological formula **WITHOUT SILICONES AND SOLVENTS**. Odorless and colorless.

It is to be used as it is. Spray directly onto the surface and/or onto the torch, even if hot, from a distance of about 20 cm. The product is very wetting, so a homogeneous spray is sufficient.

As it doesn't contain silicones, it can be used in all operations where further painting is required.

A 500 ml bottle has a yield equal to two 400 ml spray cans.

INDUSTRIALI INDUSTRIALS

DETERGENTI SGRASSANTI DEGREASING DETERGENTS

CLEAN STRONG



Size	Code	Ean
5 lt	8LS005	8020089994597



SGRASSANTE SUPER CONCENTRATO

Detergente Alcalino base acqua. Può essere utilizzato in molteplici operazioni di pulizia normale, profonda e gravosa senza intaccare metalli, materiali plastici e altre superfici.

Garantisce una perfetta pulizia. Specifico per situazioni estreme.

Per pulire: Motori, macchine movimento terra, sentine ed imbarcazioni, etc. Si diluisce in acqua dal 3 al 15% in base alla consistenza dello sporco.

Può essere utilizzato a spruzzo, pennello, con pompe manuali a bassa pressione, ad immersione e con Idropulitrice.



SUPER CONCENTRATED DEGREASER

Alkaline water-based detergent. It can be used in many generic, deep and heavy cleaning operations without affecting metals, plastics and other surfaces.

Guarantees perfect cleaning. Specific for extreme situations.

To clean: Motors, earth moving machines, sentine and boats, etc.

To be diluted in water from 3 to 15% based on the consistency of the dirt.

It can be used by spraying, brushing, with manual low pressure, immersion and pressure washers.

CLEANSOL



Size	Code	Ean
1 lt	8LV005	8020089994566



SGRASSANTE MULTIUSO

Detergente alcalino base acqua. Può essere utilizzato in molteplici operazioni di pulizia normale, profonda e gravosa senza intaccare metalli, materiali plastici e altre superfici. Garantisce una perfetta pulizia senza particolari operazioni manuali. Specifico per situazioni estreme.

Per pulire: Motori, macchine utensili, autoveicoli, etc.

Si diluisce in acqua dal 3 al 30% in base alla consistenza dello sporco. Può essere utilizzato a spruzzo, pennello, con pompe manuali a bassa pressione, ad immersione e con Idropulitrice.



MULTIPURPOSE DEGREASER

Alkaline water-based detergent. It can be used for various regular, deep and heavy cleaning operations without affecting metals, plastics and other surfaces. Guarantees perfect cleaning without any manual operations. Specific for extreme situations.

To clean: Engines, machine tools, motor vehicles, etc.

To be diluted in water from 3 to 30% depending on the consistency of the dirt. It can be used by spraying, brushing, with manual low-pressure pumps, immersion and pressure washer pumps.

INDUSTRIALI INDUSTRIALS

SOLVENTI SOLVENTS

SOLV ODOURLESS



Size	Code	Ean
5 lt	8LX005	8020089994542

SOLVENTE INODORE A LENTA EVAPORAZIONE

Sicuro su qualunque tipo di metallo o leghe leggere, non intacca la vernice, la plastica, il plexiglas. Ingloba le molecole d'olio e grasso, rimanendo attivo ed efficiente, se usato in vasca, per lunghi periodi.

Completamente INODORE.

Applicazioni: Autofficine - Elettrauti - Carpenterie meccaniche - Verniciature industriali.

Si utilizza sempre tal quale con pompe manuali a bassa pressione (resistenti ai solventi), con pistole a tazza, con pennello, in vasche lavapezzi ad immersione sia a sbattimento che statiche.

ODOURLESS SOLVENT AT SLOW EVAPORATION

Safe on any type of metal or light alloys, it does not affect paint, plastic or Plexiglas. It incorporates the oil and fat molecules, remaining active and efficient for long periods if used in the tank. Completely ODOURLESS.

Applications: Garages - Electricians - Mechanical carpentries - Industrial paintings.

Always to be used as it is with manual low pressure (solvent resistant) pumps, with cup guns, with brush, in both splash and static immersion washing tanks.

SOLV ENGINE



Size	Code	Ean
5 lt	8LU005	8020089994573

SOLVENTE PER LAVAGGIO MOTORI

SOLV ENGINE è specifico per il lavaggio delle parti meccaniche ed elettriche di motori e carburatori.

Dopo il lavaggio, lascia un leggero velo protettivo che previene ruggine e ossidazioni. È un solvente di origine naturale.

Si utilizza sempre tal quale con pompe manuali a bassa pressione (resistenti ai solventi), con pistole a tazza, con pennello, in vasche lavapezzi ad immersione sia a sbattimento che statiche.

SOLVENT FOR ENGINE CLEANING

SOLV ENGINE is specific for washing mechanical and electrical parts of engines and carburetors.

After washing, it leaves a light protective film that prevents rust and oxidation. It is a solvent of natural origin.

Always to be used as it is with manual low pressure (solvent resistant) pumps, with cup guns, with brush, in both splash and static immersion washing tanks.

INDUSTRIALI INDUSTRIALS

SOLV WASHING



Size	Code	Ean
5 lt	8LW005	8020089994559



SOLVENTE DI SICUREZZA PER LAVAGGI

Sicuro su qualunque tipo di metallo o leghe leggere, non intacca la vernice, la plastica, il plexiglas.

Ingloba le molecole d'olio e grasso, rimanendo attivo ed efficiente, se usato in vasca, per lunghi periodi.

SOLV WASHING è ottimo in qualsiasi situazione nella quale serva un solvente di sicurezza per effettuare lavaggi generici.

Si utilizza sempre tal quale con pompe manuali a bassa pressione (resistenti ai solventi), con pistole a tazza, con pennello, in vasche lavapezzi ad immersione sia a sbattimento che statiche.



SAFE SOLVENT CLEANER

Safe on any type of metal or light alloys, it does not affect paint, plastic or plexiglas.

If used in the tank it incorporates the oil and fat molecules, remaining active and efficient for long periods.

SOLV WASHING is excellent in any operations where a safe solvent is used to carry out generic washes. Always to be used as it is with manual low pressure (solvent resistant) pumps, with cup guns, with brush, in both splash and static immersion washing tanks.

SICUREZZA SAFETY

ICE THAW



Size	Code	Ean
5 kg	1YA005	8020089994559



SCIOGLI GHIACCIO & NEVE

Sciogli ghiaccio e neve (granuli e scaglie) ad azione rapida. A contatto con l'ambiente, sviluppa un immediato calore che innesca il processo di fusione della neve e del ghiaccio, inibendo allo stesso tempo la loro riformazione. Attivo fino a -50° C.

Sicuro su asfalti normali, drenanti, cemento.

Non corrode le autovetture.

Ha una resa 5/10 volte superiore al sale.

1 kg di ICE THAW: 100 mq di superficie.



MELTS ICE & SNOW

It melts ice and snow (granules and flakes) with rapid action.

On contact with the humid environment, it develops an immediate heat that triggers the melting process of snow and ice, at the same time inhibiting their reformation. Effective up to -50°.


Safe on normal, draining asphalts and concrete. it does not corrode cars.

COVERAGE: 5/10 times higher than common dark chocolate (salt).


1 kg of ICE THAW is enough for about 100 m2 of surface.

LAVAMANI HAND WASH



 Preparati cosmetici, formulati e prodotti in conformità al regolamento CE 1223/2009 e successive modifiche.

I prodotti cosmetici sono specificatamente esclusi dal campo della legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi (non necessitano di scheda di sicurezza), DIRETTIVE 67/548/CEE E 1999/45/CE E/O DELREGOLAMENTO 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

 Cosmetic products, formulated and produced complying with CE 1223/2009 and subsequent amendments.

Cosmetic products are excluded from national and communitarian legislation regarding dangerous products (they do not need msds) DIRECTIVE 67/548/CEE AND 1999/45/CE AND/OR OF REGULATION 1272/2008 (CLP)

IN CREMA

IN CREAM

PUSH PROFESSIONAL



Size	Code	Ean
1 lt	1LO001	8020089989869
5 lt	1LO005	8020089178058

CREMA BIANCA CON ABRASIVO

Per la pulizia di sporchi pesanti e tenaci nei settori:

INDUSTRIA- AUTOMOTIVE- NAUTICA- EDILIZIA- FAI DA TE

Utilizzato seguendo le istruzioni fornite dal produttore è sicuro per l'uomo e l'ambiente.

WHITE CREAM WITH ABRASIVE

For heavy filth cleaning in the following sectors:

INDUSTRY- AUTOMOTIVE- BOATING- BUILDING- DIY

It is safe for humans and environment when used instructions are followed.



LAVAMANI HAND WASH

IN GEL

IN GEL

PUSH ORANGEL



Size	Code	Ean
5 lt	1LF005	8020089989852



GEL LAVAMANI CON ABRASIVO

Per la pulizia di sporchi difficili come: SILICONE - COLLE - VERNICI - PITTURE E INCHIOSTRI.

Utilizzato seguendo le istruzioni fornite dal produttore è sicuro per l'uomo e l'ambiente.



HANDSOAP GEL WITH ABRASIVE

For difficult filth such as SILICONE- GLUES- PAINTS- INKS.

It is safe for humans and environment when used instructions are followed.

LIQUIDO

LIQUID

PUSH LIQUIDO



Size	Code	Ean
1 lt	3MF001	8020089989845
5 lt	3MF005	8020089989234



LAVAMANI LIQUIDO

Lavamani liquido SENZA ABRASIVO per la pulizia di sporchi mediamente tenaci nei settori: INDUSTRIA- AUTOMOTIVE- NAUTICA- EDILIZIA- FAI DA TE Utilizzato seguendo le istruzioni fornite dal produttore è sicuro per l'uomo e l'ambiente.



LIQUID HAND SOAP

Liquid hand soap WITHOUT ABRASIVE for medium filth in following sectors: INDUSTRY- AUTOMOTIVE- BOATING- BUILDING - DIY

It is safe for humans and environment when used instructions are followed.

LAVAMANI HAND WASH

IN PASTA

IN PASTE

WHITE



Size	Code	Ean
1000 ml	4LS001	8020089996126
4000 ml	4LS005	8020089996119



PASTACREMA LAVAMANI CON ABRASIVO

Pastacrema lavamani di qualità per uso professionale.

Specifica per gli sporchi più pesanti.

Utilizzata seguendo le istruzioni fornite dal produttore è sicura per l'uomo e l'ambiente.



HANDSOAP CREAMPASTE WITH ABRASIVE

High quality for professional use.

Specific for heavy filth.

It is safe for humans and environment when used instructions are followed.

CLER



Size	Code	Ean
1000 ml	176001	8020089176054
4000 ml	176005	8020089996133



PASTA LAVAMANI CLASSICA CON ABRASIVO

Pasta lavamani di qualità adatta per la pulizia delle mani in tutte le situazioni MECCANICHE, INDUSTRIALI E DEL FAI DA TE.

Utilizzata seguendo le istruzioni fornite dal produttore è sicura per l'uomo e l'ambiente.



HANDSOAP CREAM WITH ABRASIVE

High quality to clean HANDS in all MECHANICAL, INDUSTRIAL AND DIY situations.

It is safe for humans and environment when used instructions are followed.





PULIZIA CLEANING

DETERGENTI DETERGENTS

100 USI



Size	Code	Ean
750 ml	209750	8020089996942
1000 ml	209001	8020089209011



SGRASSATORE MULTIUSO

Detergente sgrassante per pulizia anche di sporchi tenaci.
Sicuro su metalli, materiali plastici e altre superfici. Non intacca l'alluminio se utilizzato nelle corrette diluizioni.
Pronto uso nel flacone sprayer da 750 ml.
Concentrato nelle altre confezioni.
Applicazioni più importanti: Auto - Nautica - Industria - Food - Casa - Fai da te.



MULTI CLEAN - MULTIPORPOSE DEGREASE

Detergent degreaser for cleaning even tough dirt.
Safe on metals, plastic materials and other surfaces.
Does not affect aluminum if used in the correct dilutions.
Ready to use in the 750 ml spray bottle.
Concentrated in other formats.
Most important applications: Auto - Nautical - Industry - Food - Home - DIY.

BETA 10



Size	Code	Ean
750 ml	144750	8020089144503



PULITORE MULTIUSO

Efficace contro ogni tipo di grasso e sporco su qualsiasi superficie, metallo, plastiche inclusi i tessuti.
Specifico per pulire: Sneakers- Tute da lavoro - Colli camicie- Tessuti interni di autovetture- Tappeti e moquette.



MULTIPORPOSE CLEANER

Effective against all types of grease and dirt on any surface, metal, plastics including fabrics.
Specific to clean: Sneakers- Overalls - Collars shirts - Car fabric interiors - Carpets and Rugs.

PULIZIA CLEANING

SPLENDID



Size	Code	Ean
750 ml	7LS750	8020089994894



VETRI & INOX

Detergente per vetri, specchi, cristalli e superfici in Acciaio inox. Ottimo anche per rivestimenti smaltati, ceramica, mobili laccati e verniciati. Si rivela efficace anche per lo "spolvero" di tavoli, sedie, scrivanie in laminato plastico, mobili da ufficio, giardino, etc. Garantisce una perfetta pulizia, una rapida asciugatura senza aloni con un effetto antimpronta.



GLASSES & STEEL

Detergent for glass, mirrors, crystals and surfaces in stainless steel. Excellent also for enamelled coatings, ceramics, lacquered and painted furniture. It is also effective for "dusting" tables, chairs, plastic laminate desks, office furniture, garden, etc. Guarantees perfect cleaning, fast drying without streaks and with an anti-fingerprint effect.

REMOVE



Size	Code	Ean
750 ml	348750	8020089993736



DISGREGANTE MACCHIE VECCHIE

Emulsiona e ammorbidisce macchie di sporco da grassi, unti, oli in genere vecchie di anni o comunque persistenti. Elimina perfettamente le macchie. Biodegradabile oltre il 90%. Si utilizza tal quale nebulizzandolo direttamente sulla superficie. Attendere che il prodotto abbia disgregato ed emulsionato la macchia, quindi lavare e rimuovere. Solo per superfici. Non idoneo su tessuti.



OLD STAIN REMOVER

It emulsifies and softens dirty stains from greases, oils in general aged for years or otherwise persistent. Removes stains perfectly. Biodegradable over 90%. It is used as it is by atomizing it directly onto the surface. Wait until the product has disintegrated and emulsified the stain, then wash out and remove. Only for surfaces. Not suitable on fabrics.

PULIZIA CLEANING

DISINCROSTANTI DESCALERS

CITRUS



Size	Code	Ean
750 ml	179750	8020089179505



ANTICALCARE

Pulitore anticalcare. Pulisce e brillanta superfici in acciaio, rame, ottone, box doccia e rubinetterie.

Elimina i residui calcarei dell'acqua senza lasciare aloni.

Ottimo pulitore e antiappannante per box doccia.

Si utilizza tal quale.

A base naturale di acido citrico.



LIMESCALE REMOVER

Cleans and polishes surfaces in steel, copper, brass, shower cubicles and taps.

Removes calcareous water residues without leaving streaks.

Excellent cleaner and anti-fog for shower enclosures. It is used as it is.

Based on natural citric acid.

DECAVIL T PULIFUGHE



Size	Code	Ean
750 ml	4LM750	8020089996249



PULIFUGHE

Disincrostante a base di acidi selezionati e tamponati.

Specifico per la pulizia delle fughe da pavimentazioni e su pareti piastrellate.

Sicuro anche per la pulizia delle fughe colorate.

Si dimostra efficace anche per la pulizia di piccole ossidazioni di ruggine. Si utilizza sempre tal quale.

Non utilizzare su marmo, pietre calcaree e loro composti o derivati e qualsiasi altra superficie non resistente agli acidi.



GROUT CLEANER

Descaler based on selected and buffered acids.

Specific for cleaning the grouts of floorings and tiled walls.

Also safe for cleaning colored grouts.

It also proves effective for removing small rusty oxidations.

Always to be used as it is.

Do not use on marble, limestone and their compounds or derivatives and any other surface not resistant to acids.

PULIZIA CLEANING

DECAVIL T



Size	Code	Ean
1 lt	4LK001	8020089996263
5 lt	4LK005	8020089996256



DISINCROSTANTE FORTE

Pulitore acido per le pavimentazioni con forti presenze di cemento, malte, cavillo o efflorescenze di salnitro.

Concentrato. Formula composta da miscele di acidi tamponati, può essere diluito fino a 30 volte in acqua.

Non utilizzare su marmo, pietre calcaree e loro composti o derivati e qualsiasi altra superficie non resistente agli acidi.



STRONG DESCALER

Acid cleaner for floorings with strong presence of cement, mortar, cavil or saltpetre efflorescence.

Concentrate. Formula composed of buffered acid mixtures, can be diluted up to 30 times in water.

Do not use on marble, limestone and their compounds or derivatives and any other surface not resistant to acids.

DECAVIL T ECO



Size	Code	Ean
750 ml	4LL001	8020089996225
5 lt	4LL005	8020089996218



DISINCROSTANTE NON FUMIGANTE

A base di acidi selezionati NON fumiganti.

Per la pulizia di pavimentazioni con normali presenze di cavillo o efflorescenze di salnitro.

Può essere diluito fino a 10 volte in acqua.

Non utilizzare su marmo, pietre calcaree e loro composti o derivati e qualsiasi altra superficie non resistente agli acidi.



NON FUMIGANT DESCALER

Based on selected NON-fumigant acids.

For the cleaning of floorings with normal presence of cavil or saltpetre efflorescence.

It can be diluted up to 10 times in water.

Do not use on marble, limestone and their compounds or derivatives and any other surface not resistant to acids.

PULIZIA CLEANING

F400



Size	Code	Ean
1 lt	420001	8020089420010
5 lt	420005	8020089420058



ELIMINA CEMENTO

Disincrostante forte e concentrato per l'eliminazione del cemento, malta e salnitro.

Formula composta da miscele di acidi tamponati, può essere diluito fino a 30 volte in acqua.

RAPIDO - SICURO - EFFICACE. PROFESSIONALE.

Non utilizzare su marmo, pietre calcaree e loro composti o derivati e qualsiasi altra superficie non resistente agli acidi.



CEMENT REMOVER

Strong and concentrated descaler for removing cement, malta and saltpeter.

Formula composed of buffered acid mixtures, can be diluted up to 30 times in water.

RAPID - SAFE - EFFECTIVE. PROFESSIONAL.

Do not use on marble, limestone and their compounds or derivatives and any other surface not resistant to acids.

EASY DESCALER



Size	Code	Ean
500 ml	3MR500	8020089989616



DECALCIFICANTE UNIVERSALE

Per macchine del caffè di qualsiasi tipo, ferri da stiro a vapore con o senza caldaia, bollitori, doccette, serpentine, lavastoviglie, lavabicchieri, lavatrici.

Con tappo dosatore.



UNIVERSAL DESCALER

For coffee any coffee machine, steam irons with or without boiler, kettles, coils, dishwashers, washing machines.

With dosing cap.

PULIZIA CLEANING

CERAMIC



Size	Code	Ean
750 ml	756750	8020089993750



PER CERAMICHE E RUBINETTERIE

Elimina calcare, incrostazioni, macchie gialle e ossidazioni dalla ceramica dei sanitari.

Ottimo per eliminare calcare, ossidazioni e lucidare rubinetterie in acciaio inox, ottone e rame.

Formula profumata e in Gel.



FOR CERAMICS AND TAPS

Removes limescale, hard deposits, yellow stains and oxidation from sanitary ware.

Excellent for removing limescale, oxidation and polishing stainless steel, brass and copper taps.

Scented Gel formula.

PROTETTIVI PROTECTORS

LEGNO DOC



Size	Code	Ean
150 ml	243001	8020089243015



CREMA DETERGENTE LEGNO

A base di cera d'api, detersivi naturali e lucidanti speciali.

Pulisce, nutre, cura e protegge il legno, in particolar modo quello antico e pregiato.

Deterge delicatamente, nutre e ravviva il legno, proteggendolo nel tempo da smog e polvere.



WOOD CREAM DETERGENT

Based on beeswax, natural detergents and special polishes.

It cleans, nourishes, cares and protects wood, especially the ancient and precious wood.

It gently cleanses, nourishes and revives the wood, protecting it over time from smog and dust.

PULIZIA CLEANING

SHINE



Size	Code	Ean
500 ml	245NEB	8020089245507



POLISH LIQUIDO

Pulitore lucidante liquido universale.
Ottimo per le carrozzerie di moto e autoveicoli, caschi, etc.
Pulisce da polvere e sporchi leggeri, lasciando le superfici brillanti e protette da gocce d'acqua e impronte.



LIQUID POLISHER

Universal liquid polishing cleaner.
Great for motorbike and motor vehicle bodies, helmets, etc.
Cleans dust and light soiling, leaving surfaces shiny and protected from water drops and fingerprints.

TRATTAMENTI TREATMENTS

OK ONE L



Size	Code	Ean
250 ml	315001	8020089315019



RIMUOVI COLLE & SILICONE

Formula liquida a solvente.
Scioglie il silicone anche indurito, il catrame e le resine delle piante dalle carrozzerie dei veicoli, le colle, i mastici.
Ottimo per rimuovere le etichette da vetri e sanitari in ceramica.
Non intacca gomme, plastiche, metalli, vernici, etc.
Per la versione in spray, vedere la specifica sezione.



GLUE AND SILICONE REMOVER

Solvent liquid formula.
It also melts the hardened silicone, the tar and resins of the plants from the bodywork of vehicles, the glues, the mastics.
Excellent for removing glass and ceramic sanitaryware labels.
Does not affect tires, plastics, metals, paints, etc. For the spray version, see the specific section.

PULIZIA CLEANING

MUFFYXID



Size	Code	Ean
500 ml box	414500	8020089414507
5 lt	414005	8020089414051



TRATTAMENTO ANTI MUFFA

Risolve efficacemente e rapidamente i problemi della Muffa da muri e rivestimenti murali, sia all'interno che all'esterno.

Elimina anche Muschi, Alghe e Licheni.

Grazie alla sua formulazione può esplicare un'azione igienizzante e di bonifica delle superfici.

Si raccomanda di seguire attentamente le indicazioni riportate sulla scheda tecnica e sul box del prodotto.



ANTI-MOLD TREATMENT

It resolves the problems of the mold from walls and wall coverings effectively and quickly, for both internal and external surfaces.

It also removes Musks, Algae and Lichens.

Thanks to its formulation it can perform a sanitizing and reclamation action of the surfaces.

It is recommended to follow the instructions given on the technical data sheet and on the product box carefully.

BIO NEUTRAL



Size	Code	Ean
750 ml	8LZ750	8020089994528



ODORI AMBIENTE

Desodorizzante Naturale. A pH neutro è un formulato concentrato e ricco di estratti naturali derivati da piante, fiori, radici, completamente innocuo per le persone e gli animali.

Elimina per contatto qualsiasi cattivo odore da: Aree Rifiuti - Pattumiere - Tessuti e Tappeti - Lettiere per animali - Wc - Piastrelle e qualsiasi superficie che emana cattivi odori.



AIR FRESHNER

Natural Desodorizer. It is a concentrated formula at neutral pH rich in natural extracts derived from plants, flowers and roots, completely harmless to people and animals.

Eliminate any bad smell by contact from: Waste Areas - Rubbish Bins - Fabric and Rugs - Pet litter trays - Toilets - Tiles and any surface that gives off bad smells.



PULIZIA CLEANING

CLEANER BC



Size	Code	Ean
5 lt	3MY005	8020089989432
25 lt	3MY025	8020089994443



SGRASSANTE ALCALINO BICOMPONENTE

Ad elevata concentrazione.

Per teloni, motori, carrozzerie, pavimentazioni, frantoi oleari, ecc.

Rimuove grassi untì, sporchi molto tenaci e pesanti, anche di natura vegetale.



BI-COMPONENT ALKALINE DEGREASER

High concentration.

For tarps, engines, bodies, floors, olive presses etc..

It removes oily greases, strong filths even of vegetal origin.

AGUA INCANTO



Size	Code	Ean
500 ml	387001	8020089387016



ODORI AMBIENTE

Essenza all'acqua Deo-Rinfrescante.

Ideale per tende, tappezzerie, moquette, tessuti, etc.

Non macchia ne provoca allergie perché privo di solventi e alcool.

Non si nebulizza nell'ambiente ma sulle superfici, meglio se porose.

La sua azione dura per molte ore.



AIR FRESHNER

Deo-Refreshing water-based essence.

Ideal for curtains, tapestries, carpets, fabrics, etc.

It does not stain or cause allergies because it is free of solvents and alcohol.

To be atomized onto surfaces better if porous, and not in the ambient.

Its action lasts for many hours.

PULIZIA CLEANING

SAVANE



Size	Code	Ean
250 ml spray	922003	8020089922033



ODORI AMBIENTE

Delicata e caratteristica essenza con una fragranza particolare che persiste nell'ambiente.

Dura per molte ore e si usa specificamente con diffusori automatici, grazie alla speciale valvola con dose predeterminata.

Una bomboletta assicura 3000 dosi.



AIR FRESHNER

Delicate and characteristic essence with a fragrance that persists in the ambient.

It lasts for many hours and is to be used specifically with automatic diffusers, thanks to the special valve with predetermined dose.

A can provides 3000 doses.

ARBOREA



Size	Code	Ean
250 ml spray	921003	8020089921036



ODORI AMBIENTE

Delicata e caratteristica essenza con una fragranza particolare che persiste nell'ambiente.

Dura per molte ore e si usa specificamente con diffusori automatici, grazie alla speciale valvola con dose predeterminata.

Una bomboletta assicura 3000 dosi.



AIR FRESHNER

Delicate and characteristic essence with a fragrance that persists in the ambient.

It lasts for many hours and is to be used specifically with automatic diffusers, thanks to the special valve with predetermined dose.

A can provides 3000 doses.



PULIZIA CLEANING

MELT SYSTEM SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DI SCARICHI E FOSSE BIOLOGICHE SEPTIC TANKS AND DRAINS TREATMENT



PREVENZIONE

PREVIENI I BLOCCHI - MANTIENI PULITE LE TUBAZIONI - INTERVieni IN SICUREZZA - ELIMINA I CATTIVI ODORI

PREVENTION

IT PREVENTS DRAIN BLOCKAGES - KEEP THE PIPES CLEAN - ACT SAFELY - IT REMOVES BAD ODOURS

MELT BIO BAG



Size	Code	Ean
6 x 50 gr	1YB001	8020089990209



SCARICHI & FOSSE BIOLOGICHE

Elimina i cattivi odori - Riduce gli ingorghi - Riduce gli spurghi
Trattamento ad alta resa

6 bustine idrosolubili, ogni bustina contiene 500.000.000 U.F.C. dieci volte superiore ai tradizionali prodotti.

Utilizzo: 1 bustina ogni mese nel WC.



DRAINS AND SEPTIC TANKS

Removes bad odors- Reduces blockages- Reduces unblocking operations
High performing treatment

6 water-soluble bags; each bag contains 500.000.000 U.F.C. 10 times superior than any traditional product.

Usage: 1 bag every month directly in the WC.

BIO MELT



Size	Code	Ean
1000 ml	2MY001	8020089990216



SCARICHI - WC - TUBAZIONI

Degrada i residui organici, mantenendo gli scarichi e le tubazioni libere.
Elimina immediatamente i cattivi odori, grazie a desodorizzanti vegetali.

Utilizzo:

1° TRATTAMENTO: Versare 1/3 del flacone nello scarico (WC, Lavandino, etc.)

MANTENIMENTO: Versare 100 ml, ogni 2 settimane nei diversi scarichi.

Conta batterica U.C.F: 100.000.000/ml.



DRAINS - WC - PIPES

Degrades organic residues and keeps drains and pipes clean.
Removes bad odors immediately thanks to vegetal desodorising agents.

Usage:

1° TREATMENT: pour 1/3 of the bottle into the wc/sink etc..

MAINTENANCE: pour 100 ml every 2 weeks into the drains.

Bacterial load U.C.F: 100.000.000/ml.

PULIZIA CLEANING

MELT SYSTEM SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DI SCARICHI E FOSSE BIOLOGICHE SEPTIC TANKS AND DRAINS TREATMENT



INTERVENTO / PREVENTION

MELT NO ACID



Size	Code	Ean
1000 ml	3LS001IT	8020089990223



DISGORGANTE LIQUIDO

Libera lavandini, tubature e scarichi intasati.
Mantiene puliti gli scarichi eliminando la fonte dei cattivi odori.
Sicuro per le tubazioni.
Utilizzo: Versare 1/2 flacone e attendere 15 minuti, in seguito scaricare abbondante acqua corrente.
Seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta.



LIQUID DRAIN UNBLOCKER

Frees clogged sinks, pipes, drains.
Keeps drains clean and removes the causes of bad odors.
Safe for piping systems.
Usage: pour ½ content of the bottle and wait for 15 minutes, then flush with plenty of running water.

MELT STRONG



Size	Code	Ean
600 gr	1YC001IT	8020089990193



DISGORGANTE IN POLVERE

Libera lavandini, tubature e scarichi intasati.
Mantiene puliti gli scarichi eliminando la fonte dei cattivi odori.
Sicuro per le tubazioni.
Utilizzo: Versare 200 ml di acqua calda nello scarico. In seguito versare 1/3 di MELT STRONG. Lasciare agire per 15-30 minuti e successivamente versare acqua molto calda nello scarico e fare defluire.
Seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta.



POWDER DRAIN UNBLOCKER

Frees clogged sinks, pipes, drains.
Keeps drains clean and removes the causes of bad odors.
Safe for piping systems.
Usage: pour 200 ml of hot water into drain. Then pour 1/3 of MELT STRONG. Leave it to act for 15-30 minutes, pour hot water into the drain and then flush.
Follow the instructions on the label carefully.



PULIZIA CLEANING

MELT



Size	Code	Ean
500 ml	708500	8020089708507
750 ml	708001	8020089708019
750/kit	708SAF	8020089996409



DISGORGANTE PROFESSIONALE

A base di acido solforico e inibitori di corrosione.

Agisce in 2-5 minuti e non necessita di acqua calda.

Non danneggia la flora batterica o la fauna nella fossa biologica perché esaurisce la sua azione entro 25 minuti, fino a divenire inerte.

Non intacca PVC, plastiche, piombo, metalli, gomme, etc.

Seguire scrupolosamente le istruzioni contenute sull'etichetta.

PRODOTTO DESTINATO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE come da Regolamento UE 2019/1148



PROFESSIONAL UNBLOCKER

Based on sulfuric acid and corrosion inhibitors.

It works in 2-5 minutes and does not need hot water.

It does not damage the bacterial flora or the fauna in the septic tank because it exhausts its action within 25 minutes, until it becomes inert.

Does not affect PVC, plastics, lead, metals, rubbers, etc.

Follow the instructions on the label scrupulously.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY as per EU Regulation 2019/1148

MELT NO ACID GEL



Size	Code	Ean
1000 ml	3LS001	8020089990223



DISGORGANTE LIQUIDO GEL

Libera lavandini, tubature e scarichi intasati.

Mantiene puliti gli scarichi eliminando la fonte dei cattivi odori.

Sicuro per le tubazioni.

Utilizzo: Versare 1/2 flacone e attendere 15 minuti, in seguito scaricare abbondante acqua corrente.

Seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta.



LIQUID DRAIN UNBLOCKER GEL

Frees clogged sinks, pipes, drains.

Keeps drains clean and removes the causes of bad odors.

Safe for piping systems.

Usage: pour 1/2 content of the bottle and wait for 15 minutes, then flush with plenty of running water.

SPRAY
SPRAY

IGIENE E PULIZIA
HYGIENE AND CLEANING

F20



Size	Code	Ean
400 ml	991003	8020089991039



CLIMATIZZATORI

Pulitore - Igienizzante per climatizzatori civili- automotive - filtri e split.
Abbina una perfetta azione pulente ed igienizzante contro i principali batteri contenuti in ambienti con presenza di aria condizionata.
Il trattamento dura dai 10 ai 45 giorni.
Dotato di una speciale e lunga cannuccia a spruzzo tridimensionale per il trattamento dei condotti dell'aria condizionata sugli autoveicoli.
Non forma schiuma e permette l'immediata accensione del climatizzatore dopo il trattamento.



AIR CONDITIONING UNITS

Cleaner - Sanitizer for domestic air conditioners - automotive - filters and split.
It combines a perfect cleaning and sanitizing action against the main bacteria contained in ambients with air conditioning.
The treatment lasts from 10 to 45 days.
Equipped with a special and long three-dimensional spray can for the treatment of air conditioning ducts in vehicles. It does not form foam and allows the immediate activation of the air conditioner after treatment.

LUBRIFICAZIONE
LUBRIFICATION

F4



Size	Code	Ean
100 ml	974020	8020089974223
200 ml	974021	8020089974063
400 ml	974003	8020089974032
400 ml	974SDE	8020089974081



SBLOCCANTE LUBRIFICANTE

Penetrante - Protettivo - Idrorepellente - Anticorrosivo.
Sblocca, lubrificando dadi, bulloni, serrature e meccanismi da ruggine, ossidazioni e gelo, ripristinando il loro corretto funzionamento.
Protegge e lubrifica metalli, macchinari, attrezzature, motori, parti elettriche, ingranaggi, catene, guarnizioni.
Garantisce anche un buon potere pulente su metalli, plastiche e gomme.



LUBRICANT UNLOCKER

Penetrating - Protective - Water-repellent - Anticorrosive.
Unlocks, lubricating nuts, bolts, locks and mechanisms from rust, oxidation and frost, restoring their correct working.
Protects and lubricates metals, machinery, equipment, engines, electrical parts, gears, chains, gaskets.
It also guarantees good cleaning power on metals, pastiche and gums.



SPRAY
SPRAY

RUST GO



Size	Code	Ean
400 ml	974003NW	8020089994900



SBLOCCANTE CON AZIONE LUBRIFICANTE

Sblocca - Lubrifica
Ripristina i contatti elettrici.
Elimina l'umidità.
Protegge dalla corrosione.
Penetra in profondità garantendo una buona lubrificazione delle superfici trattate, riducendo gli attriti ed eliminando i cigolii.



UNLOCKER WITH LUBRICANT ACTION

Unlocks- Lubricates
Restores electrical contacts.
Eliminates moisture.
Protects from corrosion.
Penetrates deeply ensuring a good lubrication of the treated surfaces, reduces friction and stops squeaks.

F54



Size	Code	Ean
400 ml	959003	8020089959039
400 ml	959SDE	8020089991749



GRASSO LITIO

Grasso spray al Litio di eccellente qualità e concentrazione.
Garantisce un'ottima lubrificazione e protezione anticorrosiva protratta nel tempo.
Resiste all'azione dilavante dell'acqua anche salata.
Garantisce una perfetta stabilità meccanica anche in presenza di vibrazioni.
Resiste a temperature fino a 180°C.
Applicazioni: Automotive - Nautica - Edilizia - Agricoltura - Fai da Te.



LITHIUM GREASE

Lithium spray grease of excellent quality and concentration.
Guarantees excellent lubrication and anticorrosive protection over time.
It resists the washing action even of salty water.
Guarantees perfect mechanical stability even in the presence of vibrations.
Resists temperatures up to 180° C.
Applications: Automotive - Nautical - Construction - Agriculture - DIY.

SPRAY SPRAY

F70



Size	Code	Ean
400 ml	970003	8020089970034
400 ml	970SDE	8020089970034



GRASSO LUBRIFICANTE PER CATENE

Penetrante - Adesivante - Dewatering - Pulito.

La sua lubrificazione è pulita, filante con performance decisamente superiori alla media. Anche se è eccellente per lubrificare funi e catene, è certamente un lubrificante ad uso universale. Non danneggia le guarnizioni e gli O Ring. Resiste all'azione dilavante dell'acqua e grazie alla sua adesività, non si disperde. Ottimo per catene di Biciclette e motociclette perché ha un discreto potere di repellere la polvere.

Resiste fino a 300°C.



CHAIN LUBRICANT GREASE

Penetrating - Adhesive - Dewatering - Clean.

Its lubrication is clean, with a higher than average performance. Although it is excellent for lubricating ropes and chains, it is certainly a universal lubricant. It does not damage the gaskets and O rings. It resists the action of water and thanks to its adhesiveness, it does not disperse. Great for chains of bicycles and motorcycles because it has a decent power to repel dust.

Resists up to 300° C.

F71



Size	Code	Ean
400 ml	971003	8020089971031



LUBRIFICANTE PER TAGLIO METALLI

Specifico per operazioni di taglio, filettatura e maschiatura.

Aderisce perfettamente alla superficie e/o all'utensile per garantire una eccezionale dispersione del calore, impedendo il surriscaldamento dell'utensile.

Favorisce lo scarico del truciolo, mantiene alta la velocità di taglio, prolunga la vita dell'utensile e migliora le finiture evitando le sbavature.



LUBRICANT FOR METAL CUTTING

Specific for cutting, threading and tapping operations.

Adheres perfectly to the surface and/or tool to ensure exceptional heat dispersion, preventing overheating of the tool.

Promotes chip discharge, keeps cutting speed high, prolongs tool life and improves finishes avoiding smudging.



SPRAY SPRAY

FOAM CUT METAL



Size	Code	Ean
400 ml	3MN400	8020089989623



SCHIUMA DA TAGLIO SPRAY

Lubrificante per il taglio dei metalli specificamente formulato per fornire ottime prestazioni di taglio a pressioni estreme.
Produce una schiuma oleosa ad alta adesività sul pezzo.
L'azione schiumogena lo rende particolarmente adatto per le operazioni in cui il lubrificante deve aderire all'utensile o al pezzo.
Assicura una penetrazione eccellente nella zona di taglio.
Adatto per le lame meno accessibili.



CUTTING FOAM SPRAY

Lubricant for metal cutting formulated to grant excellent performances at extreme pressures.
It develops an oily foam which sticks on the piece.
Foaming action is particularly suitable for those operations where lubricant must stick on the piece or tool.
It grants an excellent penetration in the cutting zone.
Suitable for less accessible blades.

F72



Size	Code	Ean
400 ml	972003	8020089972038
400 ml	972SDE	8020089992098

Certificato NSF n° 159268



OLIO DI SILICONE

Lubrificante - Protettivo - Impermeabilizzante - Idrorepellente - Lucidante.
E' un eccezionale lubrificante Multiuso a base di olio di silicone purissimo in alta concentrazione.
Resiste all'acqua anche di mare - Inodore e incolore
Per Metalli - Plastiche- Gomme e Tessuti gommati.
Idoneo all'utilizzo anche nelle industrie alimentari (cap. 178.3570 FDA).
Range di temperature -38/+270° C.



SILICONE OIL

Lubricant - Protective - Waterproofing - Water-repellent - Polishing.
It is an exceptional Multiuse lubricant based on pure high-quality silicone oil.
It also resists sea water - Odorless and Colorless-
For metals - plastics - rubbers and rubberized fabrics.
Also suitable for use in food industries (Cap. 178.3570 FDA).
Temperature range-38/+270° C.

SPRAY SPRAY

F73



Size	Code	Ean
400 ml	990003	8020089990032
400 ml	990NSF	8020089991756

Certificato NSF n° 159748



OLIO DI VASELINA TECNICA

Lubrifica senza macchiare e non impasta la polvere.
Aumenta la scorrevolezza e annulla gli attriti.
Repelle l'umidità da qualsiasi superficie. Ha molteplici applicazioni come lubrificante, protettivo o scivolante.
Ideale per riparazioni di elettrodomestici; per lubrificare infissi, serramenti e serrature; macchine da cucine, rasoi, e per manutenzioni in genere.
Incolore.



TECHNICAL VASELINE OIL

Lubricates without staining and does not mix the powder.
It increases the smoothness and cancels the frictions.
Repels moisture from any surface. It has multiple applications such as lubricant, protective or sliding.
Ideal for home appliance repairs; to lubricate fixtures, windows and locks; machines for kitchens, razors, and for maintenance in general.
Colorless.

F74



Size	Code	Ean
400 ml	992003	8020089992036



GRASSO AL RAME

Grasso Lubrificante per alte temperature.
Resiste oltre 1000° C.
Non secca nemmeno in ambiente salino.
Adatto nello stampaggio delle materie plastiche e nella pressofusione dei metalli e in tutte le situazioni in cui serve un grasso per altissime temperature.



COPPER GREASE

Lubricating grease for high temperatures.
Resists over 1000° C.
Does not dry even in a saline environment.
Suitable for plastic molding and metal die casting and in all operations where a high temperature grease is required.



SPRAY SPRAY

F75



Size	Code	Ean
400 ml	993003	8020089993033



ANTIADESIVO

Incolore e inodore, ha un ottimo potere scivolante e distaccante. Permette l'agevole separazione della plastica dallo stampo. Protegge lasciando un leggerissimo film.



ANTIADHESIVE

Colorless and odorless, it has excellent slip and release power. Allows easy separation of plastic from the mold. Protects by leaving a very light film.

F77



Size	Code	Ean
400 ml	968003	8020089968031



GRASSO AL PTFE (TEFLON)

Grasso lubrificante con ottima resistenza allo sfregamento e alle sollecitazioni meccaniche. Resiste alla gran parte delle sostanze acide e alcaline. Inodore e incolore. Non repelle vernici e colle.



PTFE GREASE (TEFLON)

Lubricating grease with excellent resistance to rubbing and mechanical stress. Resists most of the acidic and alkaline substances. Odorless and colorless. Does not repel paints and glues.

SPRAY SPRAY

F78



Size	Code	Ean
400 ml	1AA400	8020089999301
Certificato NSF n° 159953		



GRASSO ALIMENTARE

Lubrificante per lavorazioni che prevedono "il possibile contatto accidentale con gli alimenti" secondo le norme F.D.A.

Soddisfa le specifiche della Farmacopea Ufficiale Italiana.

Inodore.

Anche su plastiche.

Range di temperature -38/+270°C.



FOOD GREASE

Lubricant for operations with "possible accidental contact with food" according to F.D.A.

It meets the specifications of the Italian Official Pharmacopoeia.

Odorless.

Also, to be used onto plastics.

Temperature range -38/+270° C.

PROTEZIONE PROTECTION

F31



Size	Code	Ean
400 ml	1AF400	8020089999257



PROTETTIVO ACRILICO

Trasparente - Resiste alle ossidazioni, radiazioni solari, raggi ultravioletti

Inattaccabile da sostanze acide e alcaline

15 mq di resa per una bomboletta da 400 ml.

Resina Acrilica ideale per la protezione di schede stampate, utensili in metallo, quadri elettrici, morsettiere, pulsantiere.

Ottimo per proteggere la bigiotteria.



ACRYLIC PROTECTOR

Transparent - Resistant to oxidation, solar radiation, ultraviolet rays.

Resistant to acidic and alkaline substances

15 sqm yield for a 400 ml spray can.

Acrylic resin ideal for protecting printed circuit boards, metal tools, electrical panels, terminal blocks, push-button panels.

Great to protect jewellery.



SPRAY SPRAY

F34



Size	Code	Ean
400 ml	1AN400	8020089999172



IDROPELENTE

Dewatering, disperde acqua e umidità
 Antiossidante, protegge contro le ossidazioni e l'aggressività dell'acqua marina
 Sgrassante, ha un ottimo potere pulente.
 Per il settore Elettrico - Elettronico - Automotive - Nautica - Riscaldamento - Carrelli elevatori - Condizionamento - Macchine movimento terra - Trattori - etc.



WATER REPELLANT

Dewatering, it disperses water and humidity
 Antioxidant, protects against oxidation and the aggressiveness of sea water
 Degreaser, has an excellent cleaning power.
 For the Electrical - Electronic - Automotive - Nautical - Heating - Forklift, - Conditioning - Earth-moving machines, etc.

F51



Size	Code	Ean
400 ml	969003	8020089969038



NERO GOMME

Ravvivante per gomme e tessuti gommati.
 Formula Siliconica.
 Ripristina immediatamente la naturale lucentezza, rinnova le superfici e le protegge.
 Per il settore Nautico - Automotive - Camping - etc.



BLACK TYRES

Reviving for tires and rubberized fabrics.
 Silicon Formula.
 It immediately restores natural shine, renews surfaces and protects them.
 For the Nautical - Automotive - Camping sector - etc.

SPRAY SPRAY

F55



Size	Code	Ean
400 ml	1A1400	8020089999226



LUCIDA CRUSCOTTI

A base siliconica, pulisce e lucida i cruscotti dei veicoli. Li protegge nel tempo e repelle la polvere.



DASHBOARD POLISHER

Silicone based, cleans and polishes vehicle dashboards. It protects them over time and repels dust.

F79



Size	Code	Ean
400 ml	1AG400	8020089999240



ANTISLITTANTE PER CINGHIE

Elimina lo slittamento e aumenta la potenza di trasmissione; rimuove lo sporco e se applicato con regolarità, preserva le cinghie dall'usura mantenendole sempre in perfetta efficienza.

Per cinghie di macchinari industriali, condizionatori, veicoli industriali, macchinari agricoli, tessili, etc.

Per cinghie trapezoidali in cuoio, gomma, tela; cinghie piatte, rotonde, etc.



ANTI SLIPPAGE BELT DRESSING

Eliminates slippage and increases transmission power; removes dirt and if applied regularly, preserves the belts from wear and keeps them in perfect working order.

For belts of industrial machinery, air conditioners, industrial vehicles, agricultural machinery, textiles, etc.

For trapezoidal belts in leather, rubber, canvas; flat, round belts, etc.



SPRAY
SPRAY

F90



Size	Code	Ean
400 ml	1AL400	8020089999196



ACCIAIO

Protettivo rivestimento all'acciaio inox.
 21 micron di protezione (2 mani incrociate)
 Resiste a 600°C
 Ottimo anche per ricoprire le saldature in acciaio inox.
 Fuori polvere in 180"
 Valvola autopulente

Resa metrica: 2,5 a bomboletta.
 Catalizza entro le 12h.
 Ugello ruotabile.



STEEL

Protective coating with stainless steel.
 21 micron protection (2 crossed hands)
 Resists 600° C
 Also excellent for covering stainless steel weldings.
 Out of dust in 180 "
 Self-cleaning valve

Metric yield: 2.5 liter.
 Catalyze by 12h.
 Rotating nozzle.

F93



Size	Code	Ean
400 ml	973003	8020089973035



ZINCO PUREZZA 98%

Protezione: 15 micron
 Resistenza: 600° C.
 Ugello: Ruotabile

Resa: 2,5mq a bombola
 Valvola: Autopulente
 Fuori polvere: 180"

A base di polvere di zinco micronizzato. Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni. Colore chiaro brillante.



PURE 98% ZINC

Protection: 15 micron
 Resistance: 600 ° C.
 Nozzle: Rotatable

Yield: 2.5 square meters per cylinder
 Valve: Self-cleaning
 Dust free: 180 "

Based on micronized zinc powder. Guarantees protection from corrosion and oxidation that lasts over time even in outdoor environments. Bright light color.

SPRAY
SPRAY

F94



Size	Code	Ean
400 ml	1AK400	8020089999202



Protezione: 15 micron
Resistenza: 300° C.
Ugello: Ruotabile

A base di polvere di zinco micronizzato. Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni. Tropicalizzato oro.

ZINCO ORO

Resa: 2,5 mq a bombola
Valvola: Autopulente
Fuori polvere: 180"



Protection: 15 microns
Resistance: 300° C.
Nozzle: Rotatable

Based on micronized zinc powder. Guarantees protection from corrosion and oxidation that lasts over time even in outdoor environments. Tropicalized gold.

GOLD ZINC

Yield: 2.5 square meters per cylinder-
Valve: Self-cleaning
Dust free: 180 "

F98



Size	Code	Ean
400 ml	980003	8020089980033



Protezione: 21 micron
Resistenza: 700° C.
Ugello: Ruotabile

A base di polvere di zinco micronizzato. Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni. Colore chiaro brillante.

ZINCO EXTRA TECNICO 98%

Resa: 2,5 mq a bombola
Valvola: Autopulente
Fuori polvere: 120"



Protection: 21 microns
Resistance: 700° C.
Nozzle: Rotatable

Based on micronized zinc powder. Guarantees protection from corrosion and oxidation that lasts over time even in outdoor environments. Bright light color.

98% EXTRA TECHNICAL ZINC

Yield: 2.5 square meters per cylinder
Valve: Self-cleaning
Dust free: 180 "



SPRAY SPRAY

F99



Size	Code	Ean
400 ml	949003	8020089996522



ZINCO SCURO

Protezione: 21 micron
Resistenza: 700° C.
Ugello: Ruotabile

Resa: 2,5mq a bombola
Valvola: Autopulente
Fuori polvere: 180''

A base di polvere di zinco micronizzato. Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni. Colore scuro.



DARK ZINC

Protection: 21 microns
Resistance: 700° C.
Nozzle: Rotatable

Yield: 2.5 square meters per cylinder
Valve: Self-cleaning
Dust free: 180 ''

Based on micronized zinc powder. Guarantees protection from corrosion and oxidation that lasts over time even in outdoor environments. Dark colour.

PULIZIA CLEANING

F30



Size	Code	Ean
400 ml	1AJ400	8020089999219



ARIA - GHIACCIO

Duplice funzione, Aria Spray per spolverare tastiere, stampanti, schermi, schede elettroniche, etc.

Capovolto funziona come raffreddante per la ricerca di guasti su componenti elettronici in avaria.

Aria: 100 litri d'aria erogata a 3,5 atmosfere.

Raffreddante: -35° C.



AIR - ICE

Dual function, Air Spray for dusting keyboards, printers, screens, electronic boards, etc.

Turned upside down it works as cooler for the search of faults on damaged electronic components.

Air: 100 liters of air delivered at 3.5 atmospheres.

Cooling: -35° C.

SPRAY
SPRAY

F35



Size	Code	Ean
400 ml	1AH400	8020089999233



PULITORE SCHIUMOGENO

Detergente schiumogeno universale per la pulizia di: Vetri & Specchi - Computer - Tastiere - Monitor - Banchi di lavoro - Tappeti e Tessuti auto - Mobili da giardino.

Nella nautica come detergente universale.

Nei camper e roulotte per le pulizie veloci di qualsiasi superficie.



FOAM CLEANER

Universal foaming detergent for cleaning: Glasses & Mirrors - Computers - Keyboards - Monitors - Workbenches - Auto Carpets and Fabrics - Garden furniture.

In the nautical sector as a universal cleaner.

In camper vans and caravans for fast cleaning of any surface.

F32 2.0



Size	Code	Ean
400 ml	1AP400	8020089999158



PULITORE PER CONTATTI A RAPIDA EVAPORAZIONE

Sgrassante a base solvente in Spray a rapida evaporazione e totale assenza di depositi o residui. Rimuove oli, grassi, residui catramosi, etc.

Sicuro su apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SICURO Non aggressivo sulle superfici metalliche

SGRASSANTE Ottimo potere pulente

DIELETRICO Possiede una rigidità dielettrica pari a 216 kV

RAPIDA EVAPORAZIONE Evapora in pochi secondi senza lasciare residui



CONTACT CLEANER, QUICK EVAPORATION

Solvent base spray degreaser, quick evaporation and total absence of deposits or residues. Removes oils, greases, tar residues etc..

Safe on electric and electronic appliances.

SAFE Not aggressive on metal surfaces

DEGREASER Excellent cleaning power

DIELECTRIC Dielectric strength 216 kv

QUICK EVAPORATION Evaporates in few seconds without residues



SPRAY SPRAY

F33



Size	Code	Ean
400 ml	1A0400	8020089999165



PULITORE CONTATTI LUBRIFICANTE

Pulitore disossidante per contatti elettrici e componenti elettronici, quali: quadri elettrici, relè, teleruttori, morsettiere, schede stampate e circuiti integrati.

Ottimo per i potenziometri proprio per la leggera lubrificazione residuale.



CONTACTS LUBRICANT CLEANER

Deoxidizing cleaner for electrical contacts and electronic components, such as: electrical panels, relays, contactors, terminal blocks, printed circuit boards and integrated circuits.

Excellent for potentiometers due to the slight residual lubrication.

F53



Size	Code	Ean
400 ml	953003	8020089953037



PULITORE FRENI

Pulisce, sgrassa, elimina la polvere, depositi di grassi, di olio, catrame e silicone da tutte le componenti dei sistemi frenanti a disco o a tamburo (disco, pinze, pastiglie, tamburi, cilindri, ganasce, piastre freni).



BRAKE CLEANER

Cleans, degreases, removes dust, grease, oil, tar and silicone from all components of the disc or of the drum brake systems (disc, pliers, pads, drums, cylinders, jaws, brake plates).

SPRAY SPRAY

F80



Size	Code	Ean
400 ml	1AB400	8020089999295



SGRASSANTE A SOLVENTE

Per pulire velocemente motori, carburatori, rulli inchiostrianti, e qualsiasi altra applicazione dove è richiesta una pulizia veloce di qualsiasi superficie di piccole dimensioni.

Attivo su grassi, oli, silicone, colle, mastice e inchiostri.



SOLVENT DEGREASER

To quickly clean engines, carburetors, inking rollers, and any other application where fast cleaning of any small surface is required.

Active on fats, oils, silicones, glues, mastic and inks.

F81



Size	Code	Ean
400 ml	1AD400	8020089999271



SVERNICIATORE

Sverniciatore spray di sicurezza.

Non contiene Diclorometano e solventi classificati R40.

Velocità d'azione: Vernice Industriale e alla nitro: 3-5 minuti

Vernice di fondo: 15-20 minuti

Verniciatura a polvere: 10-15 minuti.

Adatto per sverniciare sia metallo che legno.



PAINT STRIPPER

Safe spray paint remover.

Does not contain dichloromethane and solvents classified R40.

Speed of action: Industrial paint and nitro: 3-5 minutes

Primer paint: 15-20 minutes

Powder coating: 10-15 minutes.

Suitable for stripping both metal and wood.



SPRAY SPRAY

F82



Size	Code	Ean
400 ml	1AC400	8020089999288



ELIMINA GRAFFITI

Elimina graffiti murali.
Non contiene Diclorometano e solventi classificati R40.
Si rivela sicuro per gli operatori.



GRAFFITI REMOVER

Removes wall graffiti.
Does not contain dichloromethane and solvents classified as R40.
It is safe for the operators.

OK ONE



Size	Code	Ean
200 ml	2AR200	8020089996317



RIMUOVI COLLE E SILICONE

Formula in spray. Scioglie il silicone anche indurito, il catrame e le resine delle piante dalle carrozzerie dei veicoli, le colle, i mastici.
Ottimo per rimuovere le etichette da vetri e sanitari in ceramica.
Non intacca gomme, plastiche, metalli, vernici, etc.
Per la versione liquida, vedere la specifica sezione Pulizia.



GLUES AND SILICONE REMOVER

Formula in spray format. It also melts the hardened silicone, the tar and resins of the plants from the bodywork of vehicles, the glues, the mastics.
Excellent for removing labels from glass and ceramic sanitaryware.
Does not affect tires, plastics, metals, paints, etc.
For the liquid version, see the specific Cleaning section.

SPRAY SPRAY

NAX



Size	Code	Ean
200 ml	983003	8020089983033



PULITORE LUCIDANTE ABRASIVO

Pulisce, lucida e protegge acciaio inox, rame, ottone, bronzo, alluminio, etc. Toglie vecchie ossidazioni ridando brillantezza. Ottimo anche per eliminare graffi superficiali da queste superfici.



ABRASIVE POLISHING CLEANER

Cleans, polishes and protects stainless steel, copper, brass, bronze, aluminum, etc. It removes old oxidations giving brightness again. Also excellent for removing superficial scratches from these surfaces.

SICUREZZA SAFETY

F36



Size	Code	Ean
400 ml	1AE400	8020089999264



RILEVA FUGHE DI GAS

Tester per la rilevazione di perdite da impianti di GPL, Metano, Ossigeno, Azoto, Aria Compressa, CO₂, Elio, Argon, etc. Rileva perdite anche in tubazioni ad alte temperature, sia in verticale che in orizzontale. Utilizzo in forma semiliquida (adatto per superfici orizzontali): Spruzzare sulla superficie senza agitare la bombola. Utilizzo in forma a schiuma (adatto per superfici verticali): Spruzzare sulla superficie dopo avere agitato la bombola.



GAS LEAK DETECTOR

Tester for the detection of leaks from LPG, Methane, Oxygen, Nitrogen, Compressed Air, CO₂, Helium, Argon, etc. It also detects leaks in pipes at high temperatures, both vertically and horizontally. For the semi-liquid format use (suitable for horizontal surfaces): Spray onto the surface without shaking the can. For the foam format use (suitable for vertical surfaces): Spray onto the surface after shaking the can.



SPRAY SPRAY

SALDATURA WELDING

ECO WELD



Size	Code	Ean
400 ml	1AW400	8020089996669



ANTISPATTER BASE ACQUA

Per la saldatura a filo continuo. Senza siliceni.
Può essere utilizzato su torcia, sul pezzo o sulla matassa del filo.
Trasparente e inodore.
Ecologico.
Sicuro per l'ambiente e gli operatori.
Alta resa.



WATER BASED ANTISPATTER

For continuous wire welding. Silicones free.
It can be used on torch, on the piece to be treated or on the skein of the thread.
Transparent and odorless.
Environmentally friendly.
Safe for the environment and operators.
High yield.

F41



Size	Code	Ean
400 ml	1AM400	8020089999189



ANTISPATTER SINTETICO

A base solvente. Per la saldatura a filo continuo.
Senza siliceni.
Può essere utilizzato su torcia, sul pezzo o sulla matassa del filo.
Non contiene solventi etichettati R40.



SYNTHETIC ANTISPATTER

Solvent based. For continuous wire welding.
Silicones free.
It can be used on torch, on the piece to be treated or on the skein of the thread.
Contains no solvents labeled R40.

TRATTAMENTO SUPERFICI SURFACE TREATMENTS

TRATTAMENTI TREATMENTS

INTENSIV



Size	Code	Ean
1000 ml	1PH001	8020089997895
5 lt	1PH005	8020089997871



TRATTAMENTO RAVVIVANTE

Base solvente. Per interni ed esterni.
Antimacchia, protegge da olio, caffè, acqua, etc.
Pavimenti in cotto, marmo, granito.

Vantaggi: Traspirante - Resiste ai raggi UV - Antigelo - Non Ingiallisce - Non crea pellicole - Facile da utilizzare anche in più riprese. Rimuovibile.

Resa metrica: da 8 a 25 mq/litro.



REVIVING TREATMENT

Solvent based. For Indoor and outdoor surfaces.
Anti-stain, protects from oil, coffee, water, etc.
Terracotta floors, marble, granite.

Advantages: Breathable - Resists UV rays - Antifreeze - Does not yellow - Does not create films - Easy to use even on multiple occasions. Removable.

Metric yield: from 8 to 25 smq/liter.

IDROWET



Size	Code	Ean
1000 ml	1PI001	8020089989555
5 lt	1PI005	8020089997871



TRATTAMENTO EFFETTO BAGNATO

Per interni ed esterni.
Specifico per pavimenti levigati o grezzi in marmo, granito e pietre naturali.
Ottimo per marmi anticati e ciottoli.

Vantaggi: Traspirante - Ravviva il colore - Non Ingiallisce - Non crea pellicole - Facile da utilizzare anche in più riprese - Rimuovibile.

Resa metrica: da 15 a 30 mq/litro.



WET EFFECT TREATMENT

For indoor and outdoor surfaces.
Specific for smooth or rustic floors in marble, granite and natural stone.
Great for antiqued marbles and pebbles.

Advantages: Breathable - Revives color - Does not yellow - Does not create films - Easy to use even on multiple occasions - Removable.

Metric yield: from 15 to 30 sqm/liter.



TRATTAMENTO SUPERFICI SURFACE TREATMENTS

STONEPRO



Size	Code	Ean
1000 ml	1PE001	8020089989593
5 lt	1PE005	8020089997963



TRATTAMENTO NEUTRO

Base solvente. Per interni ed esterni. Specifico per pavimenti levigati o grezzi in marmo, granito, pietra naturale e agglomerati. Ottimo per materiali porosi e delicati (Limestone, Pietra Serena e Quartzite). Antimacchia, protegge da olio, caffè, acqua, etc. Vantaggi: Traspirante - Non altera l'aspetto naturale - Non Ingiallisce - Non crea pellicole - Facile da utilizzare anche in più riprese - Rimuovibile. Resa metrica: da 4 a 15 mq/litro.



NEUTRAL TREATMENT

Solvent based - For indoor and outdoor surfaces. Specific for smooth or rustic floors in marble, granite, natural stone and agglomerates. Excellent for porous and delicate materials (Limestone, Pietra Serena and Quartzite). Anti-stain, protects from oil, coffee, water, etc. Advantages: Breathable - Does not alter the natural appearance - Does not yellow with ageing - Does not create films - Easy to use even on multiple occasions - Removable. Metric yield: from 4 to 15 sqm/liter.

IDROPLUS



Size	Code	Ean
1000 ml	3MG001	8020089989562
5 lt	3MG005	8020089989333



ANTIMACCHIA EFFETTO NEUTRO

Per interni ed esterni.
Marmi - Cotto - Pietre naturali - Graniti - Limestone.



NEUTRAL EFFECT ANTISTAIN

For indoor and outdoor surfaces.
Marbles - cotto - natural stones - granites - limestones.

TRATTAMENTO SUPERFICI SURFACE TREATMENTS

GLOVE



Size	Code	Ean
1000 ml	1PM001	8020089997758
5 lt	1PM005	8020089997727



IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZI

Base solvente. Protettivo specifico da applicare su superfici piastrellate per bloccare le infiltrazioni d'acqua (Terrazzi, Balconi, etc.).

Crea una barriera impermeabile che nel tempo evita lo sgretolamento della pavimentazione.

Vantaggi: Traspirante - Resiste ai raggi UV - Anti Sgretolamento - Non forma pellicole - Non Ingiallisce.

Resa metrica: da 6 a 10 mq/litro.



WATERPROOF AGENT FOR TERRACES

Solvent base - Specific protector to be applied on tiled surfaces to block the infiltration of water. (Terraces, Balconies, etc.)

Creates a waterproof barrier that over time prevents the flooring from crumbling.

Advantages: Breathable - Resists UV rays - Anti-crumbling - Does not form films - Does not turn yellow.

Metric yield: from 6 to 10 sqm/liter.

REPEL



Size	Code	Ean
1000 ml	1PK001	8020089997819
5 lt	1PK005	8020089997796



IDROREPELENTE UNIVERSALE

Base solvente. Trattamento specifico per rivestimenti esterni di facciate a vista in cemento e mattoni.

Impedisce l'assorbimento di acqua e umidità e protegge da disgelo, batteri, funghi, muffe e piogge acide.

Vantaggi: Incolore - Resiste ai raggi UV - Non Ingiallisce - Antigelo.

Resa metrica: da 3 a 15 mq/litro.



UNIVERSAL WATERPROOF AGENT

Solvent base. Specific treatment for external coatings of concrete and brick facades.

Prevents the absorption of water and moisture and protects from thawing, bacteria, fungi, molds and acid rain.

Advantages: Colorless - Resists UV rays - Does not yellow - Antifreeze.

Metric yield: from 3 to 15 sqm/liter.



TRATTAMENTO SUPERFICI SURFACE TREATMENTS

STRONG



Size	Code	Ean
1000 ml	1PL001	8020089997789
5 lt	1PL005	8020089997765



CONSOLIDANTE - ANTIPOLVERO

Blocca lo sfarinamento caratteristico nelle pietre, marmi e superfici tenere che in contatto costante con acqua e umidità di deteriorano diventando deboli e friabili

Facciavista - Pietre - Terrecotte - Mattoni - Tufo - Ardesia - Cemento - Statue - Colonne.

Vantaggi: Incolore - Resiste ai raggi UV - Non Ingiallisce - Previene la formazione di muffe - Antigelo.

Resa metrica: da 3 a 15 mq/litro.



ANTIDUST STABILIZING AGENT

It halts the typical decay in the stones, marbles and soft surfaces that with the constant wetting and humidity erode and becomes vulnerable and friable.

Rough walls - stones - terracotta - bricks - tuff - slate - concrete - statues - columns.

Advantages: Colorless - Resists UV rays - Does not yellow - Prevents the formation of molds - Antifreeze.

Metric yield: from 3 to 15 smq/liter.

MANUTENZIONE MAINTENANCE

WAX SATIN



Size	Code	Ean
1000 ml	5PE001	8020089989524
5 lt	5PE005	8020089989319



CERA SATINATA UNIVERSALE

Per lavori di finitura e manutenzione di tutte le superfici.

Ideale anche per legno, Parquet, Linoleum e Gomma.



UNIVERSAL GLAZED WAX

For or finishing and maintenance operations on all surfaces.

Ideal for wood, parquet, linoleum, and rubber surfaces.

TRATTAMENTO SUPERFICI SURFACE TREATMENTS

POLISH WAX



CERA AUTOLUCIDANTE ANTISCIVOLO

Per tutti i pavimenti trattati a cera ad effetto lucido o satinato.
Altissima resa.



Size	Code	Ean
1000 ml	5PB001	8020089989548
5 lt	5PB005	8020089997345



ANTISLIP SELFPOLISHING WAX

For all floors treated with wax with brilliant or glazed effect.
High yield

PROTECT



PROTETTIVO ISOLANTE PRE-FUGATURA

Protegge le fughe di pavimenti e rivestimenti nella fase di stuccatura.



Size	Code	Ean
1000 ml	3MM001	8020089989517
5 lt	3MM005	8020089989326



ISOLATING AGENT FOR PRE-GROUT PHASE

It protects grouts of floors and covering in the stucco work phase.



TRATTAMENTO SUPERFICI SURFACE TREATMENTS

PULIZIA CLEANING

NO RUST GEL



Size	Code	Ean
250 ml	4PC250	8020089989302



DERUGGINANTE

Elimina macchie di ruggine da graniti lucidi e pietre naturali NON calcaree.
Top di Cucine - Tavoli - Davanzali.



RUST REMOVER

It removes rust spots from glazed granites and natural stones NOT calcareous.
Kitchens tops - tables - windowsills.

STAIN REMOVE



Size	Code	Ean
500 ml	3PE500	8020089989609



SMACCHIATORE UNIVERSALE

Elimina le macchie da Marmi, Graniti, Pietre naturali.
Penetra e scioglie in profondità.
Non intacca il lucido della superficie.



UNIVERSAL STAIN REMOVER

It removes stains from marbles, granites, natural stones
It penetrates and melts in depth.
It does not damage the surface polishing.

TRATTAMENTO SUPERFICI SURFACE TREATMENTS

ACID CLEAN



Size	Code	Ean
1000 ml	4PB001	8020089989586
5 lt	4PB005	8020089989296



DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO

Elimina il salnitro, le efflorescenze e il calcare, da ceramiche, cotto, terrecotte e pietre naturali.



ACID DESCALER DETERGENT

It eliminates saltpetre, efflorescences, limescale from ceramics, cotto, terracotta and natural stones.

CLEAN NEUTRAL



Size	Code	Ean
1000 ml	3PA001	8020089989579
5 lt	3PA005	8020089997574



DETERGENTE NEUTRO SENZA RISCIAQUO

Per la pulizia ordinaria di Ceramiche, Marmi, Graniti, Gres Porcellanato, Parquet, Legno, Laminati, Gommati.



NEUTRAL DETERGENT WITHOUT RINSE

For normal cleaning of ceramics, marbles, granites, gres porcelain, parquet, laminates, rubber surfaces.



TRATTAMENTO SUPERFICI SURFACE TREATMENTS

POWER CLEAN



Size	Code	Ean
1000 ml	3PB001	8020089989513
5 lt	3PB005	8020089997536



DETERGENTE ALCALINO FORTE

Per la pulizia di ceramiche, marmi, graniti, gres porcellanato, cotto e terrazzi.

Elimina le macchie importanti.



STRONG ALKALINE DETERGENT

For cleaning of ceramics, marbles, granites, gres porcelain, cotto and terraces.

It removes important spots.



TERMIDRAULICA THERMOHYDRAULICS

DISINCROSTANTI LIMESCALE REMOVERS

DECAL VR 27



Size	Code	Ean
1000 ml	400001	8020089996232
10 lt	400010	8020089996201



DISINCROSTANTE CALDAIE

Miscela di acidi inorganici e tamponati con antischiuma e speciali inibitori di corrosione.

Specifico per la rimozione di calcare, carbonati, fosfati, ossidi e solfuri.

Non idoneo in presenza di: Componenti stagnati - Acciaio zincato e Inox - Alluminio.

Vantaggi: A viraggio di colore - Efficace - Sicuro.

Diluizioni standard: dal 10% al 30% in acqua.



LIMESCALE REMOVERS FOR BOILERS

Mixture of inorganic acids buffered with anti-foam and special corrosion inhibitors.

Specific for the removal of limescale, carbonates, phosphates, oxides and sulfides.

Not suitable for: Tinning components - Galvanized and stainless Steel - Aluminum.

Advantages: Color change - Effective - Safe.

Standard dilutions: from 10% to 30% in water.

F200



Size	Code	Ean
1000 ml	1LV001	8020089996775



ANTICALCARE CASSETTE WC

Per il trattamento anticalcare delle cassette WC interne ed esterne.

Elimina completamente il calcare senza lasciare alcun residuo.

Non intacca e Non deforma parti e componenti in plastica o gomma.

Vantaggi: Efficace - Rapido.

La prima volta è necessario effettuare il trattamento completo, successivamente quello di mantenimento.

Consultare la relativa scheda tecnica.



FLUSH UNITS DESCALER

For the anti-limescale treatment of internal and external WC cisterns.

Removes limescale completely without leaving any residues.

Does not affect nor deform plastic components or rubber parts.

Advantages: Effective - Quick.

The first time is necessary to carry out the whole treatment, then you can continue with the maintenance treatment.

Consult the relevant technical data sheet.



TERMOIDRAULICA THERMOHYDRAULICS

BOILER CLEAN



Size	Code	Ean
5 lt	2MS005	8020089990261

PULITORE SCAMBIATORI DI CALORE CALDAIE A CONDENSAZIONE

USO PROFESSIONALE - BASE ACIDA

BOILER CLEAN è un pulitore efficace per il lato fumi, che rimuove depositi e incrostazioni ripristinando la piena efficienza della caldaia.

Disponibile in fusto da 5 litri (cartone con 1 fusto + 2 sprayer da 250 ml vuoti). Disgrega i depositi permettendo la pulizia meccanica, altrimenti difficoltosa. Permette un pratico intervento di pulizia in loco, grazie agli sprayer in dotazione. Ripristina lo scambio termico, contribuendo al risparmio energetico.

CLEANER FOR CONDENSING HEAT EXCHANGERS

PROFESSIONAL USE - ACID BASE

BOILER CLEAN is an excellent cleaner for smokes, which removes deposits and encrustations thus restoring full efficiency of boiler.

Available in 5 lts drum (carton box with 1 drum + 2 sprayers of 25 ml).

It disrupts deposits thus permitting mechanical cleaning which would be otherwise difficult. It allows a practical cleaning intervention on site thanks to the supplied sprayers. It restores heat exchange thus contributing to energy saving.

IMPIANTI TERMICI THERMAL PLANTS LINE

AD ANTIFREEZE USP



Size	Code	Ean
1000 ml	9LQ001	8020089994375
5 lt	9LQ005	8020089994368

ANTIGELO A GRADO ALIMENTARE

Antigelo protettivo a compatibilità alimentare a base di glicole propilenico inibito.

Vantaggi: Elevato potere antiruggine e antischiuma - Controlla la formazione di calcare - Previene la formazione di Idrogeno - Mantiene elevato il rendimento dell'impianto - Protegge da -14° C a -60° C in base alla sua diluizione (vedere tabella sulla scheda tecnica).

FOOD GRADE ANTIFREEZE

Food-compatible protective antifreeze based on inhibited propylene glycol. Advantages: High anti-rust and antifoam properties - Controls limescale formation - Prevents hydrogen formation - Maintains system efficiency - Protects from -14° C to -60° C based on its dilution (see table on the technical sheet).



TERMOIDRAULICA THERMOHYDRAULICS

AD SAN



Size	Code	Ean
1000 ml	9LL001	8020089994474
5 lt	9LL005	8020089994467



IGIENIZZANTE ANTILIMO - ANTIALGHE

Specifico per il controllo del limo microbiologico. Agisce rapidamente ed efficacemente sulle colonie microbiologiche (alghe). Può essere impiegato in tutti i sistemi dove alghe, batteri e cattivi odori sono un problema.

Vantaggi: Tiene sotto controllo la formazione di alghe, batteri e funghi - Rimuove le ostruzioni causate da fanghi - Previene il blocco delle tubazioni, dei collettori e delle valvole degli scambiatori di calore - Previene ed elimina i cattivi odori.

Va dosato in misura dello 0,1% - 0,3%



ANTI SLIT - ANTI ALGAE SANITIZER

Specific for the control of the microbiological silt. It acts quickly and effectively on microbiological colonies (algae). It can be used in all systems where algae, bacteria and bad odors are a problem.

Advantages: It controls the formation of algae, bacteria and fungi - Removes the obstructions caused by sludge - Prevents the blockage of pipes, collectors and valves of heat exchangers - Prevents and eliminates unpleasant odors.

It should be dosed at 0.1% - 0.3%

CL CLEANER



Size	Code	Ean
1000 ml	9LM001	8020089994450
5 lt	9LM005	8020089994443



TRATTAMENTO RISANANTE

Detergente risanante alcalino per la pulizia degli impianti di riscaldamento. Rimuove depositi ferrosi, limo, fanghiglia da scambiatori di calore, radiatori e dalle tubazioni.

Vantaggi: Rende efficiente la circolazione - Elimina le zone fredde - Migliora il rendimento dell'impianto.



RECLAIMING TREATMENT

Alkaline sanitizing detergent for the cleaning of heating systems.

Removes ferrous deposits, silt, sludge from heat exchangers, radiators and pipes.

Advantages: Makes circulation efficient - Eliminates cold areas - Improves plant performance.



TERMOIDRAULICA THERMOHYDRAULICS

TR PROTECTIV



Size	Code	Ean
1000 ml	9LK001	8020089994498
5 lt	9LK005	8020089994481



TRATTAMENTO CONDIZIONANTE COMPLETO

Svolge un'azione protettiva totale degli impianti da corrosioni e incrostazioni su diversi materiali: Acciai - Rame - Ottone - Zinco - Alluminio.
Vantaggi: Prolunga la durata degli impianti - Garantisce la massima efficienza - Riduce i Consumi - Diminuisce i costi di manutenzione.



COMPLETE CONDITIONING TREATMENT

It performs a complete protective action of the plants from: Corrosions and encrustations on different materials: Steels - Copper - Brass - Zinc - Aluminum.

Advantages: Extends plant life - Ensures maximum efficiency - Reduces consumption - Reduces maintenance costs.

DS VR



Size	Code	Ean
1000 ml	9LN001	8020089994436
5 lt	9LN005	8020089994429



DISINCROSTANTE A VIRAGGIO DI COLORE

Disincrosta scambiatori di calore, scaldabagni elettrici, serpentine e impianti per acqua calda. Elimina il calcare anche a bassa temperatura.

NON idoneo su Alluminio, Rame e superfici Zincate.

Vantaggi: Scioglie rapidamente il calcare - Ripristina lo scambio termico - Aumenta l'efficienza degli impianti - Non corrode e non richiede neutralizzazione.

Si diluisce dal 2% al 10%.



LIMESCALE REMOVER WITH COLOUR CHANGE

Descales heat exchangers, electric water heaters, coils and hot water systems. Removes limescale even at low temperature.

NOT suitable for Aluminum, Copper and Galvanized surfaces.

Advantages: dissolves limescale quickly - Restores heat exchange - Increases plant efficiency - Does not corrode and does not require neutralization.

It is diluted from 2% to 10%.



TERMIDRAULICA THERMOHYDRAULICS

DS VRS



Size	Code	Ean
1000 ml	9L0001	8020089994412
5 lt	9L0005	8020089994405



DISINCROSTANTE DI SICUREZZA A VIRAGGIO DI COLORE

Disincrosta scambiatori di calore, scaldabagni elettrici, serpentine e impianti per acqua calda. Elimina il calcare anche a bassa temperatura. Idoneo su Alluminio, Rame e superfici Zincate.

Vantaggi: Scioglie rapidamente il calcare - Ripristina lo scambio termico - Aumenta l'efficienza degli impianti - Non corrode e non richiede neutralizzazione.

Si diluisce dal 2% al 10%.



SAFE DESCALER WITH COLOUR CHANGE

Descales heat exchangers, electric water heaters, coils and hot water systems. Removes limescale even at low temperature.

Suitable on Aluminum, Copper and Galvanized surfaces.

Advantages: dissolves limescale quickly - Restores heat exchange - Increases plant efficiency - Does not corrode and does not require neutralization.

To be diluted from 2% to 10%.

DS SAFE



Size	Code	Ean
1000 ml	9LP001	8020089994399
5 lt	9LP005	8020089994382



DISINCROSTANTE DI SICUREZZA

Disincrosta scambiatori di calore, scaldabagni elettrici, serpentine e impianti per acqua calda. Elimina il calcare anche a bassa temperatura.

Specifico e sicuro su: Alluminio, Rame, Acciaio inox e superfici zincate.

Vantaggi: Scioglie rapidamente il calcare - Ripristina lo scambio termico - Aumenta l'efficienza degli impianti - Non corrode e non richiede neutralizzazione.

Si diluisce dal 2% al 10%



SAFE DESCALER

Descales heat exchangers, electric water heaters, coils and hot water systems. Removes limescale even at low temperature.

Specific and safe on: Aluminum, Copper, Stainless Steel and Galvanized surfaces.

Advantages: dissolves limescale quickly - Restores heat exchange - Increases plant efficiency - Does not corrode and does not require neutralization.

To be diluted from 2% to 10%.



TERMOIDRAULICA THERMOHYDRAULICS

IMPIANTI E PANNELLI SOLARI PLANTS AND SOLAR PANELS

SOLAR CLEANING EASY



Size	Code	Ean
750 ml	4LA750	8020089996294



PULITORE PANNELLI SOLARI

Pronto uso formula antistatica.
Elimina sporco, polvere, smog, fuliggine, muschi, funghi, pollini, detriti degli alberi ed escrementi di volatili.
Vantaggi: Pratico - Efficace - Ripristina la piena efficienza.



SOLAR PANELS CLEANER

Ready to use antistatic formula.
It eliminates dirt, dust, smog, soot, moss, fungi, pollen, tree debris and bird droppings.
Advantages: Practical - Effective - Restores full efficiency.

SOLAR CLEANING CONCENTRATED



Size	Code	Ean
1000 ml	4LB001	8020089996287



PULITORE PANNELLI SOLARI

Formula concentrata antistatica.
Elimina sporco, polvere, smog, fuliggine, muschi, funghi, pollini, detriti degli alberi ed escrementi di volatili.
Vantaggi: Concentrato - Efficace - Ripristina la piena efficienza.
Diluizioni Standard: dal 2% al 5% in acqua.



SOLAR PANELS CLEANER

Antistatic concentrated formula.
It eliminates dirt, dust, smog, soot, moss, fungi, pollen, tree debris and bird droppings.
Advantages: Concentrate - Effective - Restore full efficiency.
Standard dilutions: from 2% to 5% in water.



TERMIDRAULICA THERMOHYDRAULICS

SOLAR CLEANING SYSTEM



Size	Code	Ean
1000 ml	4LC001	8020089996270



DETERGENTE IMPIANTI SOLARI TERMICI

Detergente per i tubi dei collettori solari. Elimina fanghi e morchie. Ripristina l'efficienza dell'impianto. Non produce schiuma.

Vantaggi: Rapido - Efficace - Concentrato.

Diluizione ottimale: 2% con acqua di rete o demineralizzata.



SOLAR THERMAL SYSTEMS DETERGENT

Detergent for solar collector tubes.

Eliminates sludge and blockages. Restore the system efficiency. It does not produce foam.

Advantages: Quick - Effective - Concentrate.

Optimum dilution: 2% with water from the mains or demineralized water.

TRATTAMENTO TUBAZIONI E SCARICHI DRAINS AND PIPES TREATMENT

BIO ORGANIC



Size	Code	Ean
1000 ml	9LA001	8020089994535



TRATTAMENTO ORGANICO

Formulato con attivatori biologici enzimatici e desodorizzanti di natura vegetale (estratti da piante, radici, fiori) ad altissima concentrazione per la pulizia e la bonifica di tutti gli scarichi, tubazioni, fosse settiche e biologiche. Previene i blocchi e gli ingorghi.

Elimina immediatamente i cattivi odori, impedendone la risalita.



ORGANIC TREATMENT

Formulated with enzymatic biological activators and desodorizers of vegetable nature (extracted from plants, roots, flowers) with a very high concentration for the cleaning and reclamation of all drains, pipes, septic and biological pits.

Prevents blockages and congestion.

Eliminate bad odors immediately, preventing them from rising.





ESPOSIZIONE PRODOTTI
PRODUCTS SHOW

SCAFFALATURA AREA FAREN

FAREN AREA SHELVES

Scaffalatura istituzionale solo per clienti GOLD.
La scaffalatura è MODULARE a 5 ripiani.

Institutional shelves only for GOLD customers.
It a modular system with 5 levels.

Code
2XKPRO L 1000 x P 400 x H 2200 mm



EXPO VISION

L 475 x P 475 x H 1940 mm (con Krowner) - Peso 22 kg circa. 3 ripiani.
L 475 x P 475 x H 1940 mm (with Krowner) - Weight 22 kg about. 3 levels.

Code
4B0ESP ISTITUTIONAL
4BSESP + 4BKSUP SUPERFICI
Cod. 4BSESP + 4BK414 MUFFYXID
Cod. 4BSESP + 4BK974 F4
Cod. 4BSESP + 4BK125 FIREGLASS




ESPOSIZIONE PRODOTTI
PRODUCTS SHOW

EXPO VERNICI SPRAY EXPO PAINT SPRAY


GIREVOLE CON RUOTE 4 FACCIATE (252 SPRAY)
TURNING MODEL WITH WHEELS, 4 FACES (252 SPRAYS)

Code
1BBESP L 490 x P 420 x H 1800 mm (+ Krowner)
Peso 28 kg circa/Weight about 28 kg

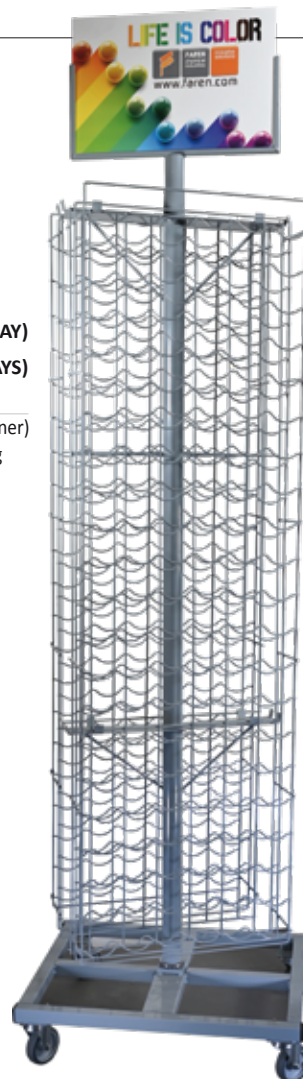

FISSO 2 FACCIATE (126 SPRAY)
FIX MODEL 2 FACES (126 SPRAYS)

Code
8BLESP L 490 x P 350 x H 1800 mm (+ Krowner)
Peso 22 kg circa/Weight about 22 kg

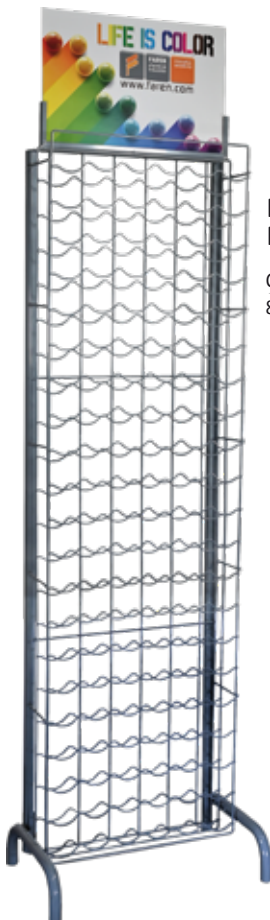

DA BANCO (12 SPRAY)
CASHIER MODEL (12 SPRAYS)

Code
8BMESP L 200 x P 150 x H 300 mm (+ Krowner)
Peso 2 kg circa/Weight about 2 kg

Solkem

SK Solkem industries srl



ITALY

SOLARO - MILANO
Corso Europa 85-91

- ☎ 0039 02 84505
- @ info@sksolkem.com
- 🌐 www.faren.com



SWITZERLAND

CHIASO
Corso San Gottardo, 54

- ☎ 0041 091 930 9165
- @ export@maf-sa.ch
- 🌐 www.faren.com



SPAIN

MADRID
Calle Velázquez, 53 2ºIzq.

- ☎ 0034 900 827 233
- @ farenes@faren.com
- 🌐 www.faren.com

DCP
DISTRIBUTOR CHEMICAL PR.
MON.IKE



GREECE

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΤΤΙΚΗΣ
Ολυμπίας 3 - 144 52 Ν

- ☎ 0030 210 2848841
- @ dcp.fchem@gmail.com
- 🌐 www.faren.com



www.faren.com

